





Camerino **LED**

Diseñado para obtener un apropiado nivel de iluminación vertical en espacios tales como espejos. Es apto para aplicar en paredes. Cuerpo de extrusión de aluminio tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor acrílico opal. Iluminante: LED Indular entubado en policarbonato. Alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).



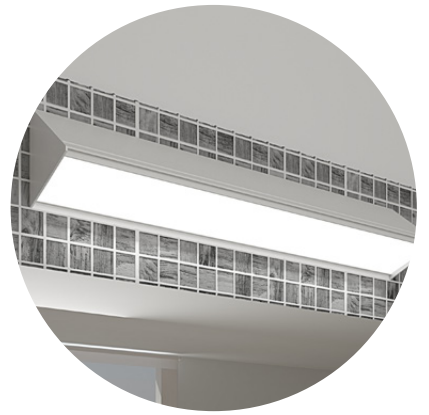

Camerino LED

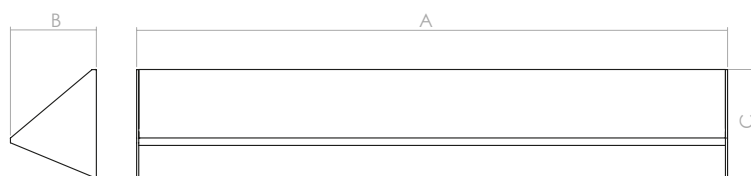

	A	B	C
Camerino LED 04W	410	60	75
Camerino LED 08W	770	60	75
Camerino LED 12W	1120	60	75
Camerino LED 2 x 8W	770	60	75

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
04	590	3000/5000	80%	50000hs	143
08	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
2 x 8	2360	3000/5000	80%	50000hs	143