





Bañador LED

Bañador en interiores hacia arriba o hacia abajo.
Iluminación decorativa en paredes.
Iluminación indirecta sobre techos.
Refuerzo de iluminación sobre espejos.
Cuerpo tratado con pintura electrostática en polvo.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (142 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).



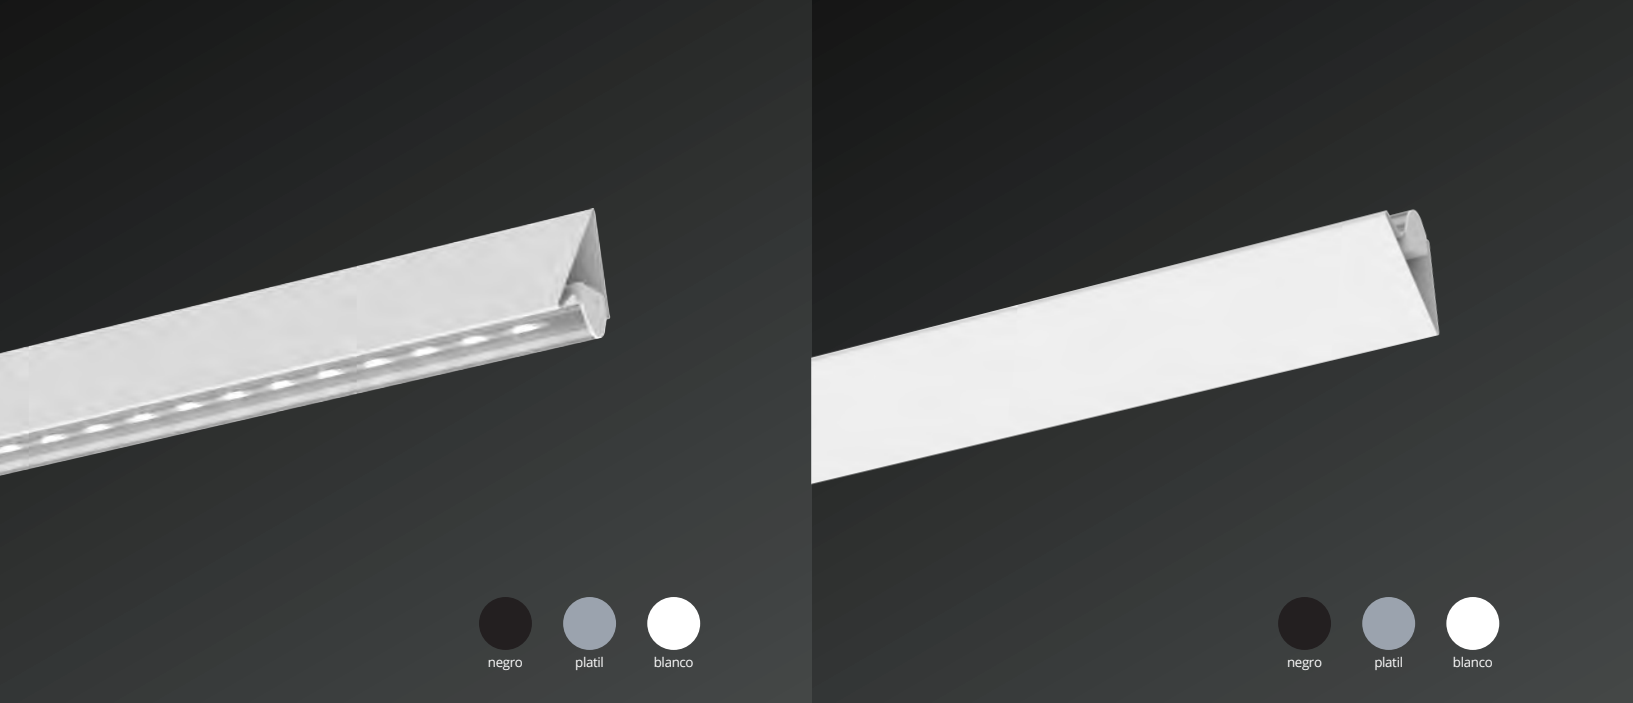


Bañador I LED




	A	B	C
BAÑADOR LED I 4W	394	40	40
BAÑADOR LED I 8W	752	40	40
BAÑADOR LED I 12W	1110	40	40
BAÑADOR LED I 16W	1468	40	40

Bañador II LED

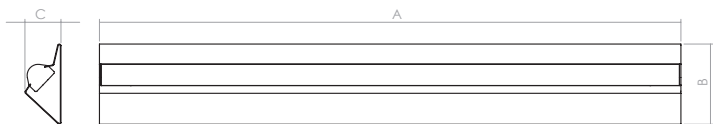


	A	B	C
BAÑADOR LED II 4W	394	55	25
BAÑADOR LED II 8W	752	55	25
BAÑADOR LED II 12W	1110	55	25
BAÑADOR LED II 16W	1468	55	25


Bañador I pared



Bañador II estante



Bañador II techo indirecto



BAÑADOR I y II

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143



LED Indular