






BJM Alu LED

Artefactos diseñado para instalar en espacios reducidos con muy baja silueta. Se comercializa montado sobre un bastidor de aluminio. Incluye clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

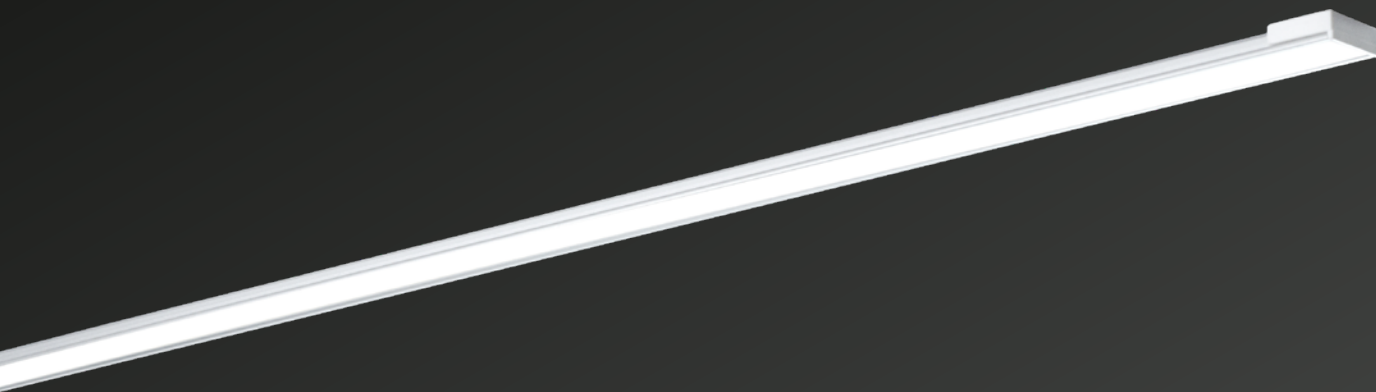

BJM Alu LED

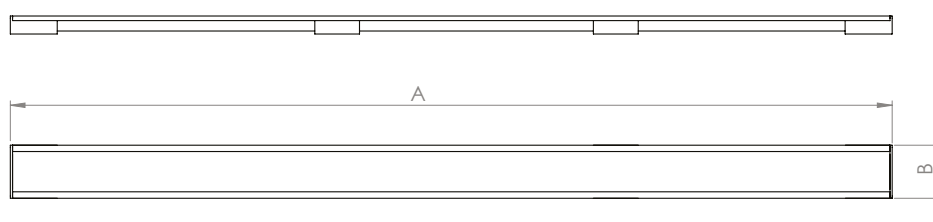

	A	B	C
BJM ALU-4W	394	24	9
BJM ALU-8W	752	24	9
BJM ALU-12W	1110	24	9

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143