





BJM Poli **LED**

Artefacto diseñado para instalar en espacios reducidos con muy baja silueta. Se comercializa envuelto en cuerpo de policarbonato. Incluye clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

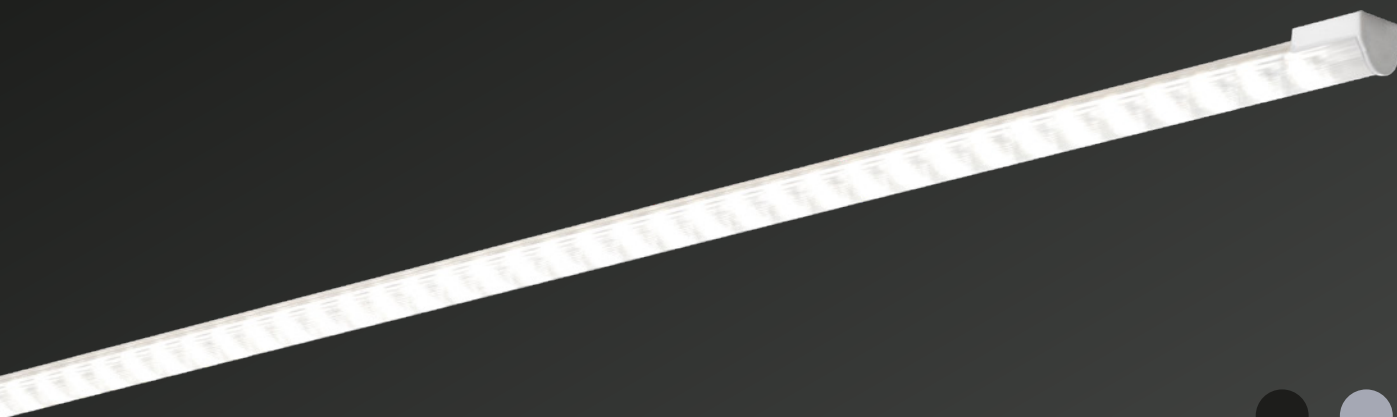

BJM Poli LED

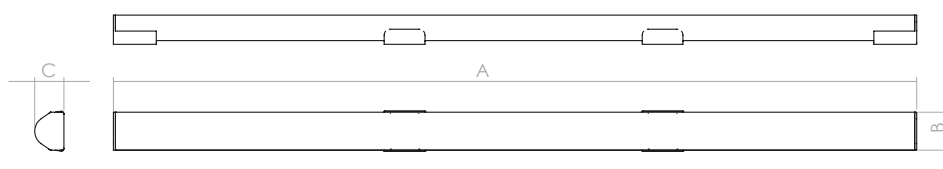

	A	B	C
BJM Poli 4W	394	19	15
BJM Poli 8W	752	19	15
BJM Poli 12W	1110	19	15
BJM Poli 16W	1468	19	15



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143