





## BJM LED

Línea de luminarias para espacios reducidos, extra chatas, con cuerpo de acero tratado con pintura electrostática en polvo. LED Inserto en policarbonato. Todas las versiones incluyen clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar. Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).

Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

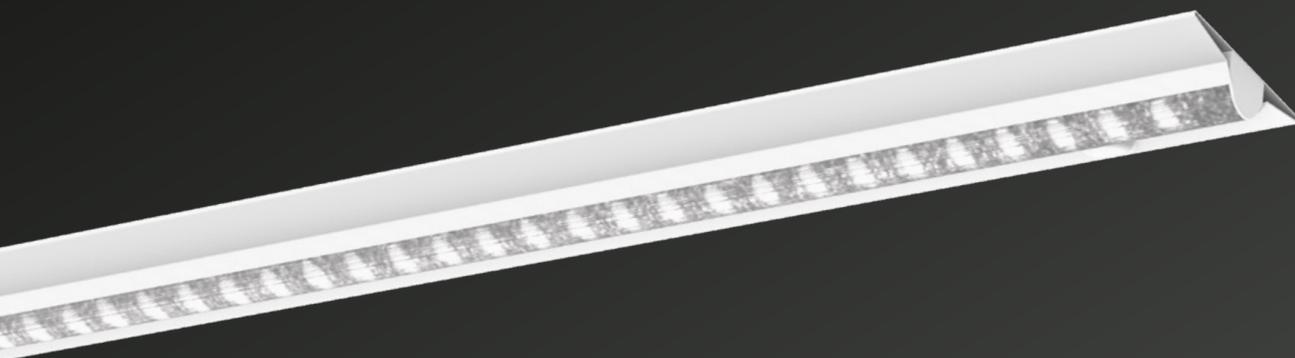

## BJM LED

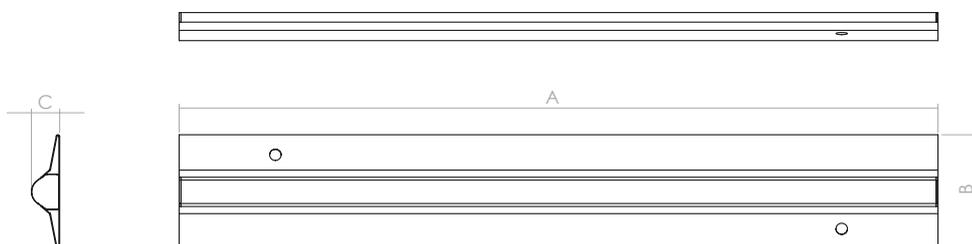

	A	B	C
BJM LED 4W	394	60	15
BJM LED 8W	752	60	15
BJM LED 12W	1110	60	15
BJM LED 16W	1468	60	15

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143