




Cobra LED


Línea para aplicar o embutir en cielo raso
Armstrong. Opcional con marco especial para
Durlock®. Cuerpo de acero tratado con pintura
electrostática en polvo.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento
(100/142 lm/W).

Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

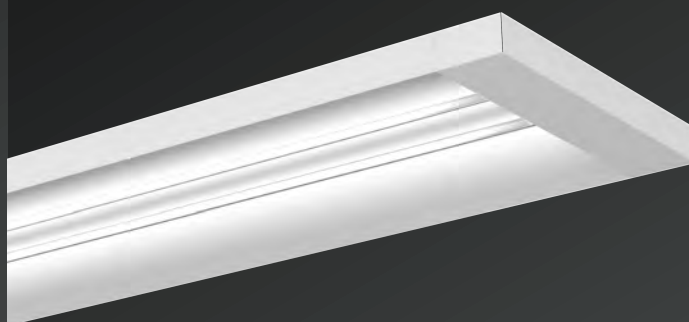


Cobra 600 LED




	A	B	C
Cobra 600 LED	605	605	30


Cobra 1200 LED

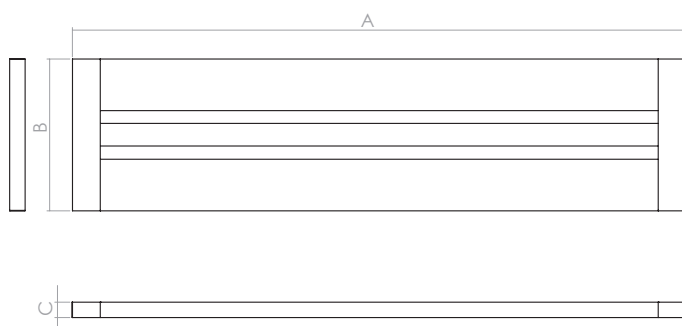

	A	B	C
Cobra 1200 LED	1215	300	30

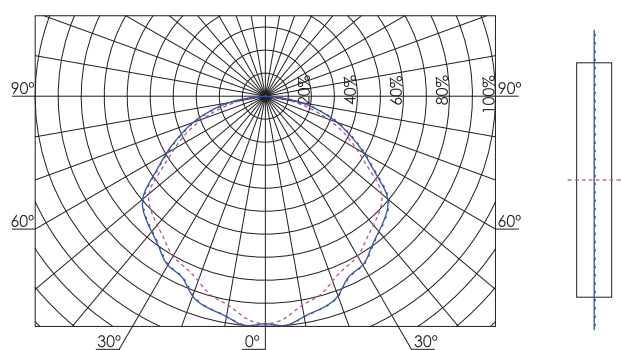

COBRA Imax= 241,46 cd/klm

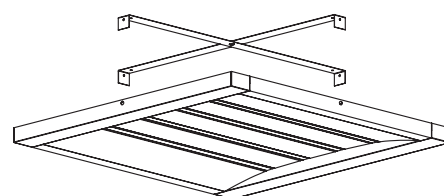

Accesorio plafón.



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
60	6180	3000/5000	80%	50000hs	100
40	4120	3000/5000	80%	50000hs	100
30	3090	3000/5000	80%	50000hs	100
20	2060	3000/5000	80%	50000hs	100