



Cobra LED



Línea para aplicar o embutir en cielo raso Armstrong. Opcional con marco especial para Durlock®. Cuerpo de acero tratado con pintura electrostática en polvo.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).

Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).



Cobra LED

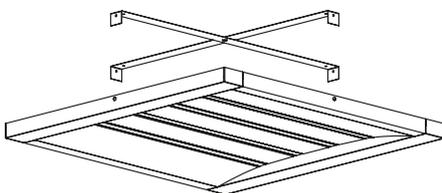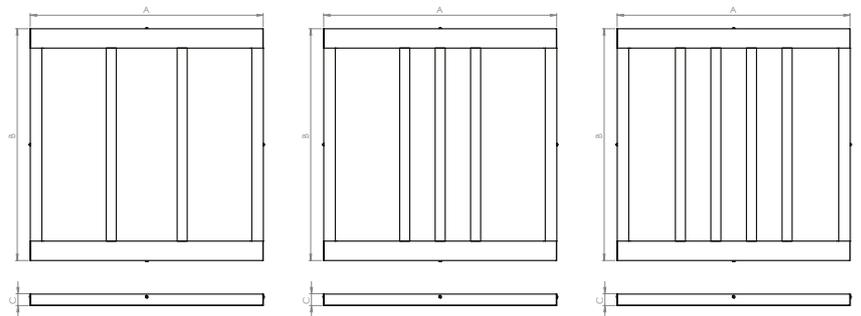


Accesorio plafón.


	A	B	C
COBRA 2x4W	605	605	30
COBRA 3x4W	605	605	30
COBRA 4x4W	605	605	30

POTENCIA	FLUJO	TEMP. COLOR	CRI**	VIDA ÚTIL	LM/W
16W	2360lm	3000/5000 °K	80%	50000hs	143
12W	1770lm	3000/5000 °K	80%	50000hs	143
08W	1180lm	3000/5000 °K	80%	50000hs	143

** Índice de Reproducción Cromática

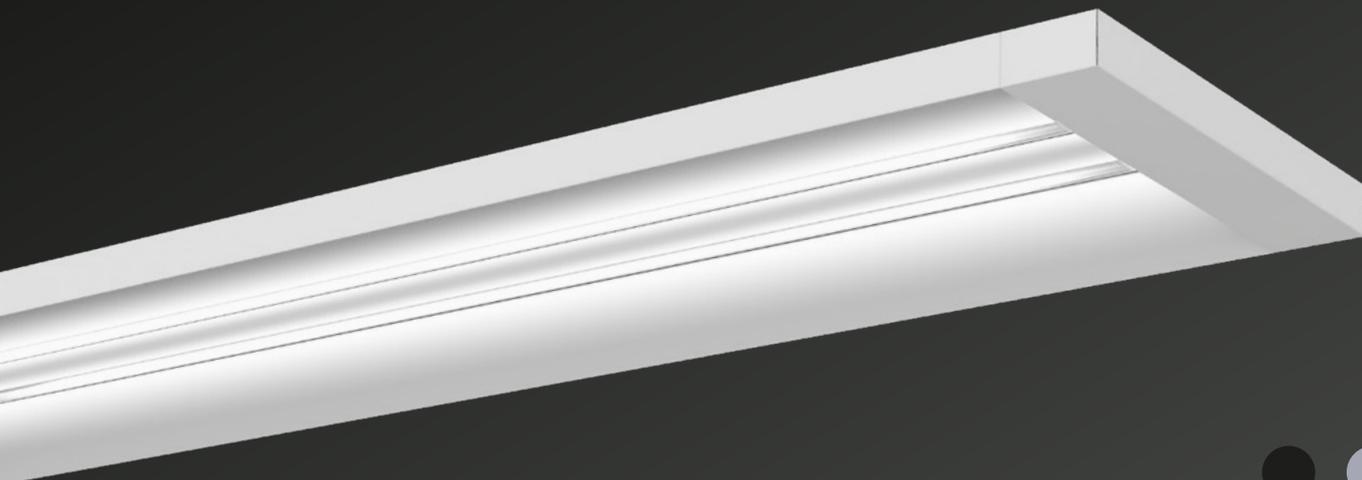

Cobra 1200 LED

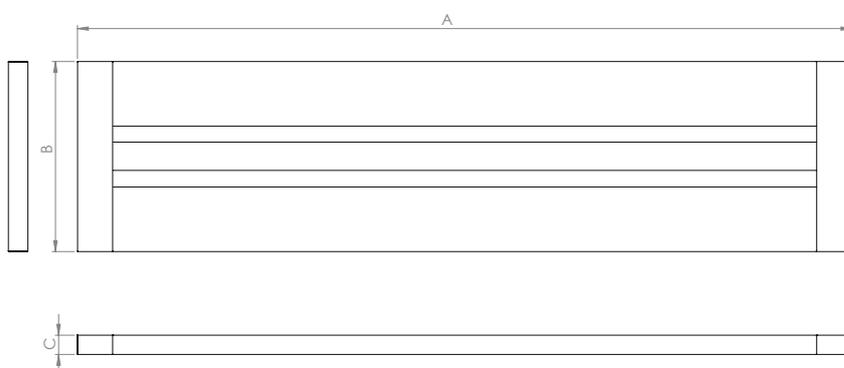

	A	B	C
COBRA 1215x300	1215	300	30

POTENCIA	FLUJO	TEMP. COLOR	CRI**	VIDA ÚTIL	lm/W
24W	3540lm	3000 °K	80%	50000hs	143

** Índice de Reproducción Cromática