



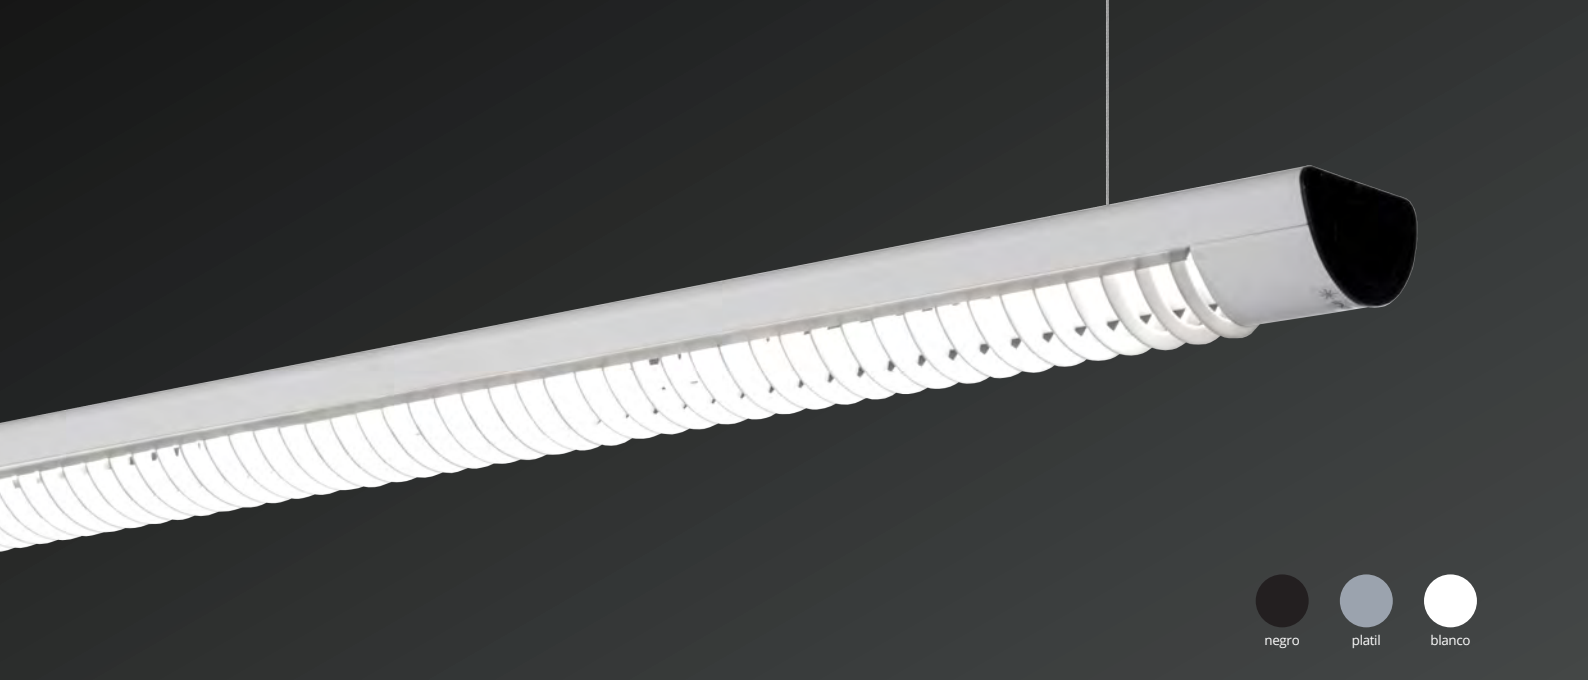

## Fiumiccino Lumi LED




Artefacto modular para aplicar o suspender mediante tensores de acero regulables. Cuerpo: acero tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor: Louver inyectado.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (100 lm/W).

Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.

|                         | A    | B  | C  |
|-------------------------|------|----|----|
| Fiumiccino Lumi LED 20W | 850  | 83 | 46 |
| Fiumiccino Lumi LED 30W | 1200 | 83 | 46 |

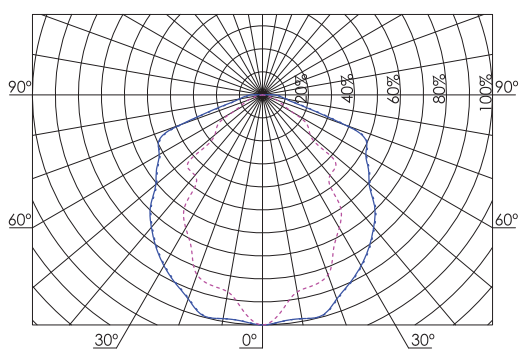

FIUMICCINO LED  $I_{max} = 337,66 \text{ cd/klm}$



LED Indular

### FIUMICCINO LUMI

| POTENCIA W | FLUJO lm | °K        | CRI | VIDA ÚTIL | lm/W |
|------------|----------|-----------|-----|-----------|------|
| 30         | 3090     | 3000/5000 | 80% | 50000hs   | 100  |
| 20         | 2060     | 3000/5000 | 80% | 50000hs   | 100  |