





Fox AE/GP LED

Línea para suspender o aplicar en cualquier tipo de superficie con un práctico sistema de fijación. Montaje individual o en línea, admitiendo el cableado por su interior. Cuerpo de acero tratado con pintura electrostática en polvo.


Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

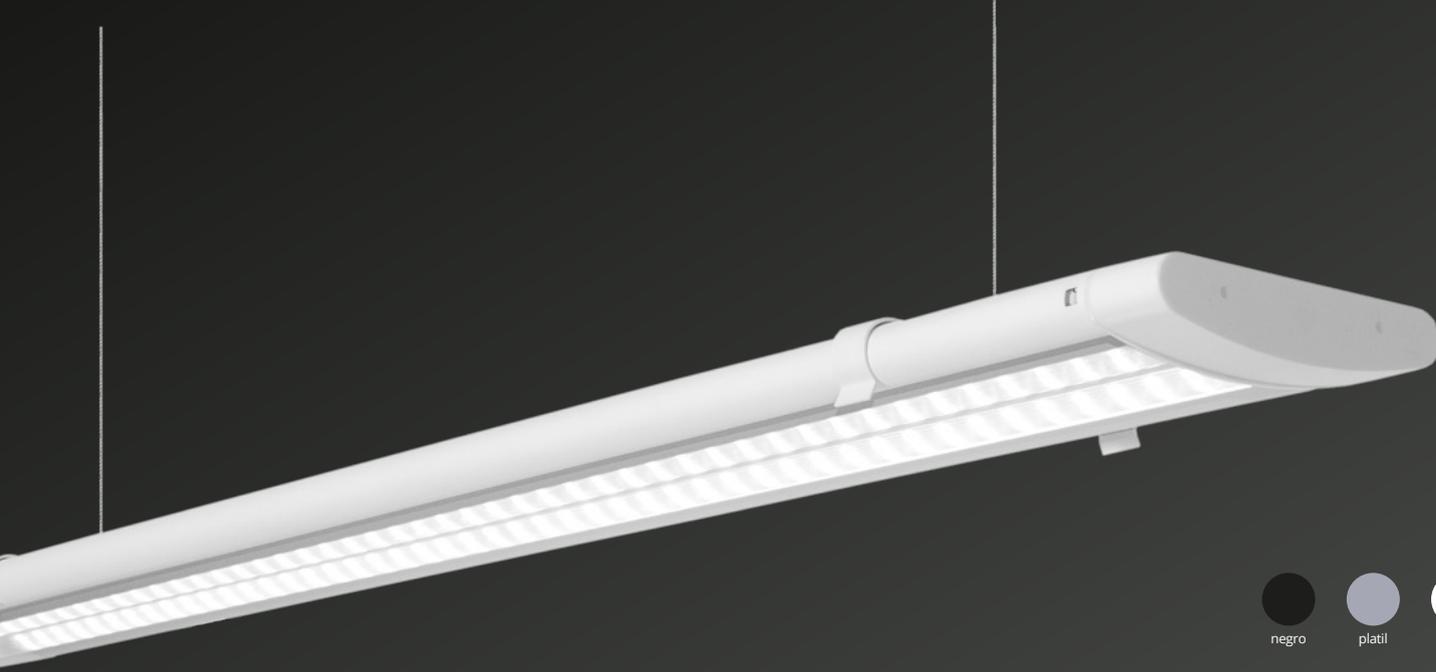


Fox AE/GP LED

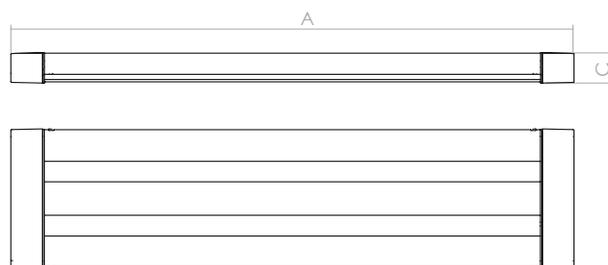

	A	B	C
Fox AE LED 8W	445	110	25
Fox AE LED 16W	803	110	25
Fox AE LED 24W	1160	110	25

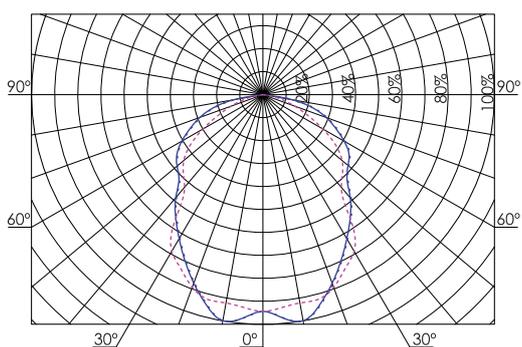

FOX AE/GP LED $I_{max} = 314,65 \text{ cd/klm}$

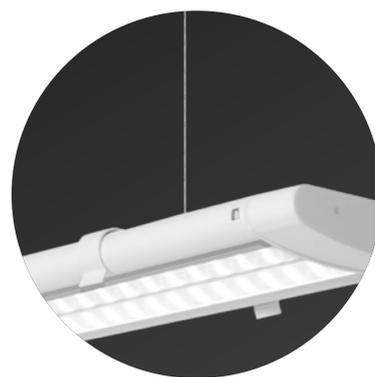

Estribo de fijación.



LED Indular


	POTENCIA W	LARGO mm	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
AE	8	445	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
AE	16	803	2360	3000/5000	80%	50000hs	143
AE	24	1160	3540	3000/5000	80%	50000hs	143




Fox AE Simple LED

Línea para suspender o aplicar en cualquier tipo de superficie con un práctico sistema de fijación. Montaje individual o en línea, admitiendo el cableado por su interior. Cuerpo de acero tratado con pintura electrostática en polvo.


Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

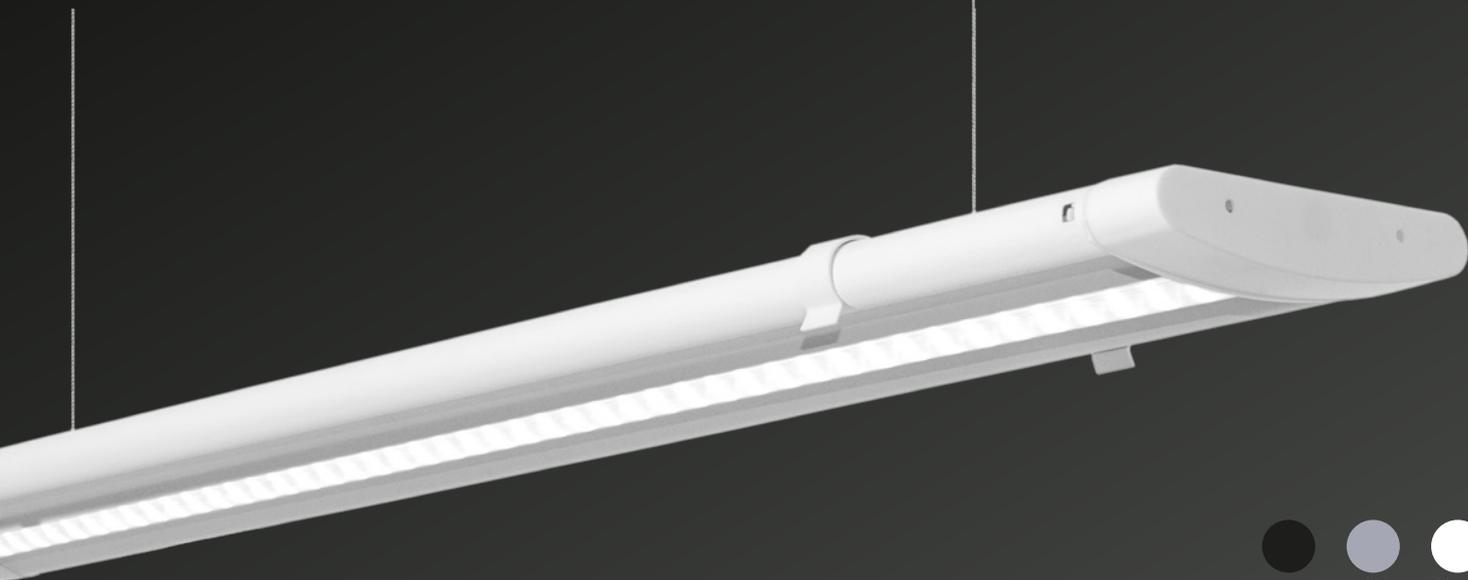

Fox AE Simple LED

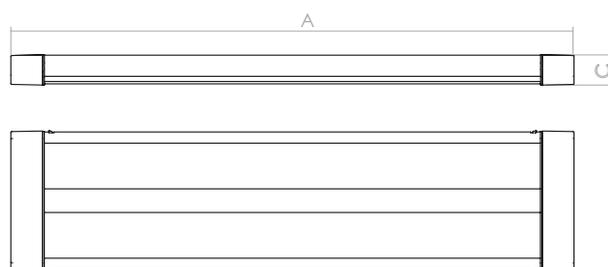

	A	B	C
Fox AE Simple LED 4W	445	110	25
Fox AE Simple LED 8W	803	110	25
Fox AE Simple LED 12W	1160	110	25

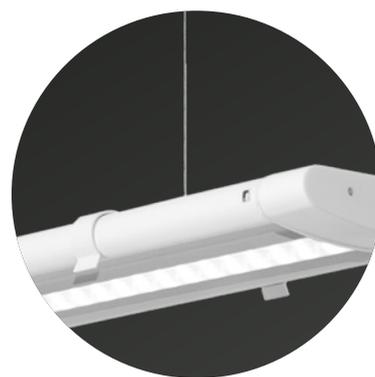

Estribo de fijación.



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
04	590	3000/5000	80%	50000hs	143
08	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143