




Spot Giros **LED**

Elegante luminaria con uno o varios cabezales móviles. Disponible en 4 versiones de 1, 2, 3 o 4 cabezales respectivamente. Cuerpo de aluminio terminado con pintura electrostática en polvo y difusor de Poliestireno de Alto Impacto.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).




Spot Giros I LED

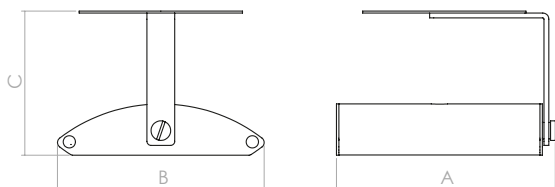

| | | | |
|------------------|-----|-----|----|
| | A | B | C |
| Spot Giros I LED | 156 | 126 | 86 |

Spot Giros II LED

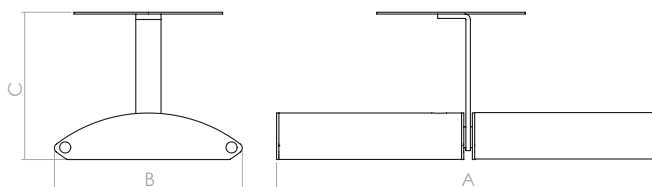


| | | | |
|-------------------|-----|-----|----|
| | A | B | C |
| Spot Giros II LED | 260 | 126 | 86 |




LED Indular

| POTENCIA W | FLUJO lm | °K | CRI | VIDA ÚTIL | lm/W |
|------------|----------|-----------|-----|-----------|------|
| 8 | 1180 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |
| 16 | 2360 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |

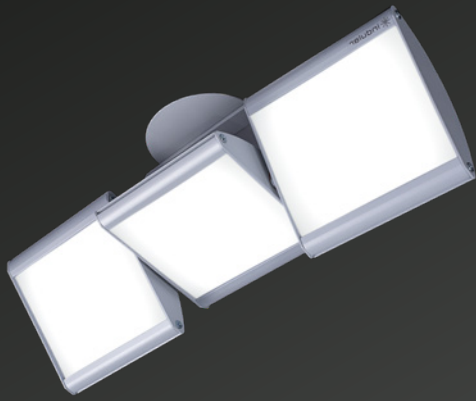


Spot Giros III LED

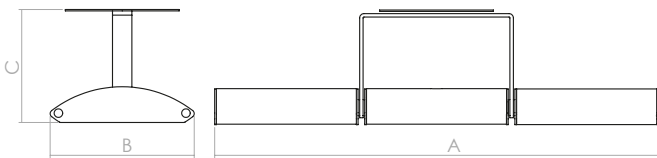

| | | | |
|--------------------|-----|-----|----|
| | A | B | C |
| Spot Giros III LED | 388 | 126 | 86 |

Spot Giros IV LED

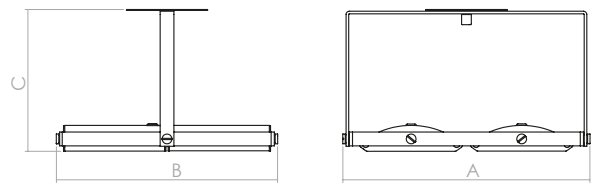

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| | A | B | C |
| Spot Giros IV LED | 304 | 272 | 174 |



LED Indular

| POTENCIA W | FLUJO lm | TEMP. COLOR K | CRI** | VIDA ÚTIL | lm/W |
|------------|----------|---------------|-------|-----------|------|
| 24 | 3540 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |
| 32 | 4720 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |