




Indico LED


Luminaria LED tipo plafond estanca apta para uso interior y exterior. No requiere el uso de driver exterior. Para asegurar estanqueidad, no requiere conexionado interno. Ficha técnica: Cuerpo aluminio extruído tratado con pintura microtexturada en polvo. Sistema óptico acrílico blanco. Iluminante: LED indular de alto rendimiento (142/100 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).



Indico LED

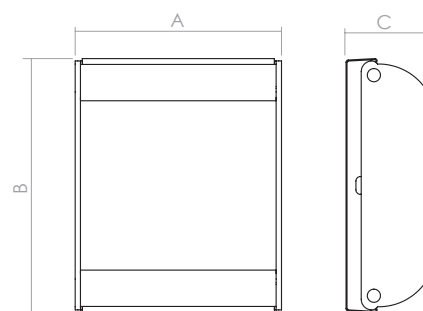

	A	B	C
INDICO LED	114	140	37/50



Fácil montaje.



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	100
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143