




## MAS Angular **LED**

Artefacto de iluminación antivandálico angular para uso en penitenciarías o centros de reclusión.



## Módulo de Alta Seguridad Angular LED

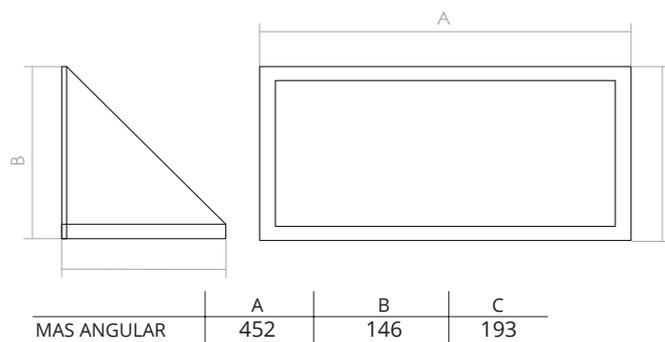

Características del Artefacto	Aplica
<b>Robustez</b> Máximo grado de protección contra impactos mecánicos externos: Norma IK10. IEC 62262: 2002-21	✓
<b>Difusor:</b> Reducción de riesgo por rotura: Norma IEC 60598-2-5: 2015	✓
<b>Antidesarme:</b> Invulnerabilidad con herramientas caseras (bulones de seguridad)	✓
<b>Accesibilidad Limitada:</b> Montaje y desmontaje sólo con herramienta profesional	✓
<b>Frente pleno sellado:</b> Pieza única sin intersticios	✓
<b>Fácil inspección:</b> Frente despejado para inspección visual	✓
<b>Altura de montaje:</b> Posibilidad de montaje en alturas menores a 2.8 mts	✓
<b>Fácil mantenimiento:</b> Reemplazo de bandeja armada con placas y driver. Cambio de lámparas y o tubos.	✓
<b>Ensayos fotométricos:</b> Para estudios lumínicos acordes a los espacios y normas AADL - Archivos IES	✓
<b>Seguridad Eléctrica:</b> Norma IRAM 92/98	✓

Denominación	Código	Iluminante	FLUJO lm	TEMP. COLOR K	Potencia (W)	lm/W
MAS ANGULAR	MA 6600	Placa c/Driver	6600	3000/4000/5000	40	160
MAS ANGULAR	MA 4400	Placa c/Driver	4400	3000/4000/5000	30	160
MAS ANGULAR	MA 2E27	2 Lámparas E27	2400/3000	-	24/30	100