



Timber LED

DESCRIPCIÓN: Luminaria lineal para uso Individual o en líneas.

APLICACIÓN: Suspendedo / Plafón

DIFUSOR: Policarbonato Opto Max

CUERPO: Extrusión de Aluminio

PINTURA: Electroestática en polvo microtexturada.

LAMPARA LED: Placa Philips / Sansung.

DRIVERS: Philips / Tridonic

ACCESORIOS: Tensor regulable simple / Unión con trampa de luz para utilizar en líneas continuas (incluidas)



OPCIONAL: Clap de fijación Plafón / Tensor de regulación automático.

EMERGENCIA: Admite equipo auxiliar.


DIMERIZABLE: Admite driver Dali.



Timber LED

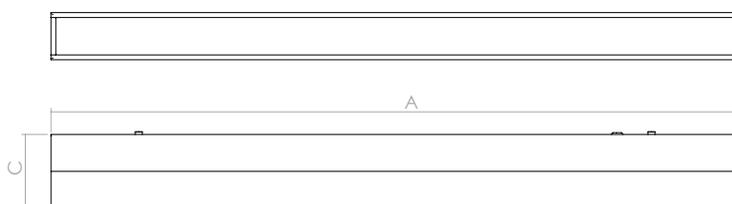

	A	B	C
Timber 23W 350mA	850	52	65
Timber 30W 350mA	1130	52	65
Timber 35W 350mA	1420	52	65
Timber 40W 350mA	1690	52	65
Timber 45W 350mA	1971	52	65
Timber 60W 350mA	2260	52	65

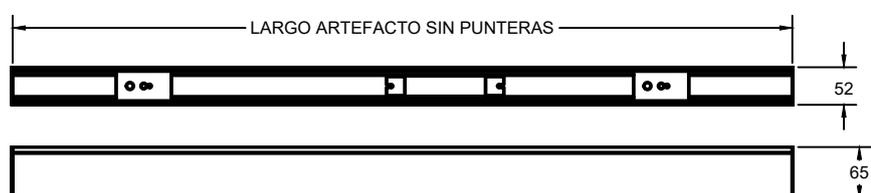

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
23	3300	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
30	4400	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
35	5500	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
40	6600	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
45	7700	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
60	8800	3000/4000/5000	80%	50000hs	160