



Mini Riga LED

DESCRIPCIÓN: Luminaria lineal para uso Individual o en líneas

APLICACIÓN: Embutido

DIFUSOR: Policarbonato

CUERPO: Extrusión de Aluminio

PINTURA: Electrostática en polvo blanco aluar.

ILUMINANTE: Placa Philips / Samsung

DRIVERS: Philips / Tridonic



ACCESORIOS: Puntera de terminación / Unión galvanizada trampa de luz/ para utilizar en líneas continuas (incluidas)

EMERGENCIA: Admite equipo auxiliar

DIMERIZABLE: Admite driver Dali



Mini Riga LED

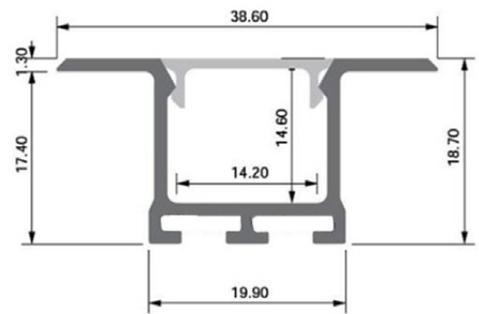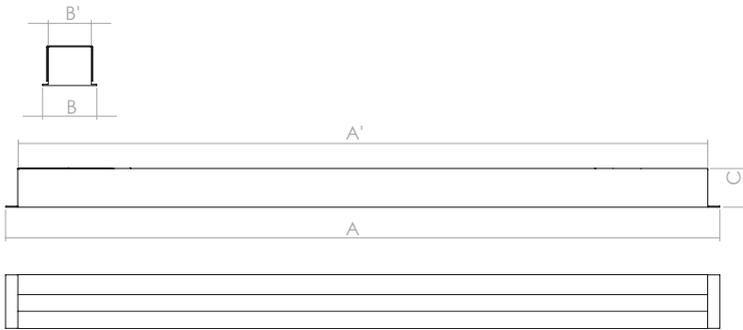

medidas en mm

| | A | B | C | A' | B' |
|--------------|------|------|------|------|----|
| RIGA LED 30W | 1160 | 19.9 | 18.7 | 1150 | 68 |
| RIGA LED 40W | 1710 | 38.6 | 18.7 | 1700 | 68 |

| POTENCIA W | FLUJO lm | TEMP. COLOR K | CRI** | VIDA ÚTIL | lm/W |
|------------|----------|---------------|-------|-----------|------|
| 40 | 6600 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 160 |
| 30 | 4400 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 160 |

** Índice de Reproducción Cromática