






Bañador LED

Bañador en interiores hacia arriba o hacia abajo.
Iluminación decorativa en paredes.
Iluminación indirecta sobre techos.
Refuerzo de iluminación sobre espejos.
Cuerpo tratado con pintura electrostática en polvo.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

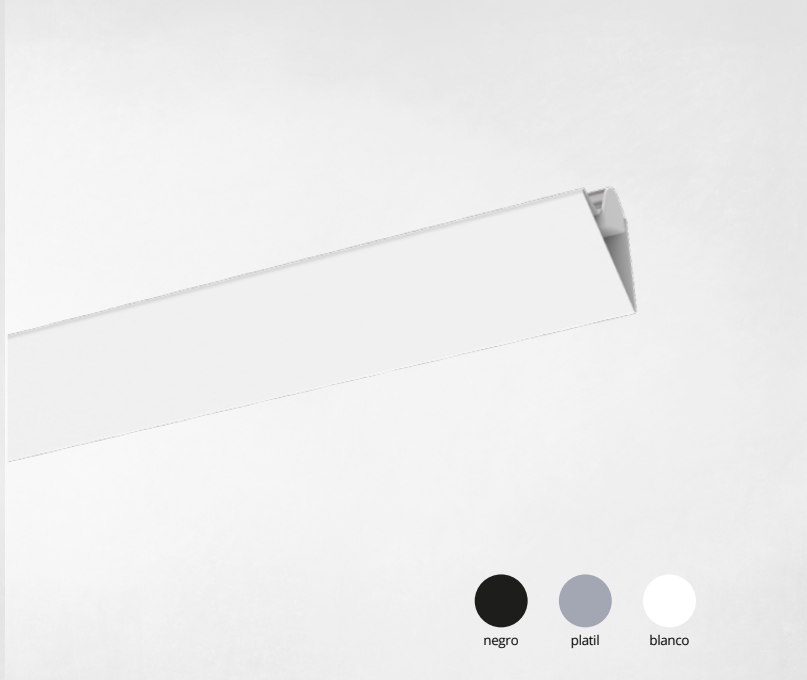

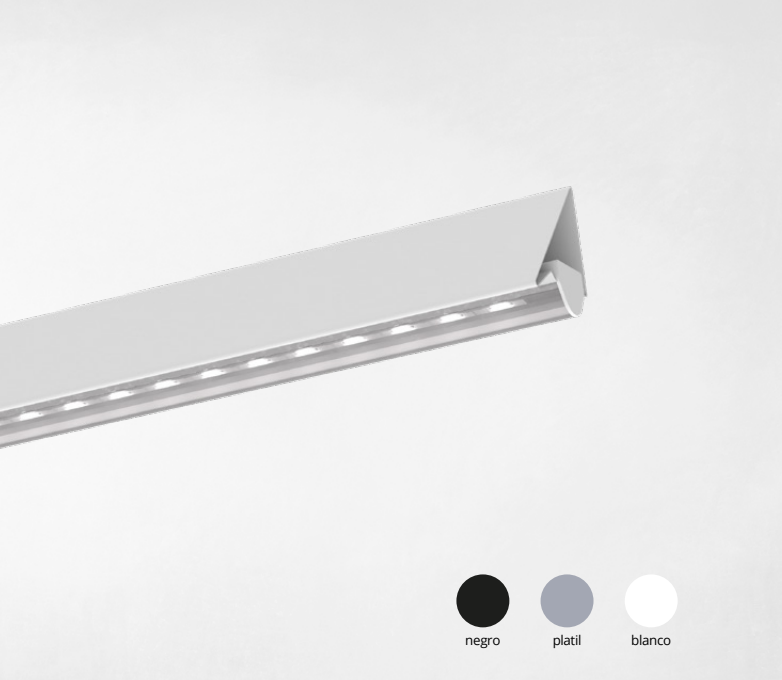


Bañador I LED




| | A | B | C |
|-------------------|------|----|----|
| BAÑADOR LED I 4W | 394 | 40 | 40 |
| BAÑADOR LED I 8W | 752 | 40 | 40 |
| BAÑADOR LED I 12W | 1110 | 40 | 40 |
| BAÑADOR LED I 16W | 1468 | 40 | 40 |

Bañador II LED

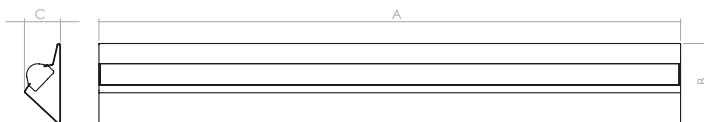


| | A | B | C |
|--------------------|------|----|----|
| BAÑADOR LED II 4W | 394 | 55 | 25 |
| BAÑADOR LED II 8W | 752 | 55 | 25 |
| BAÑADOR LED II 12W | 1110 | 55 | 25 |
| BAÑADOR LED II 16W | 1468 | 55 | 25 |


Bañador I pared



Bañador II estante

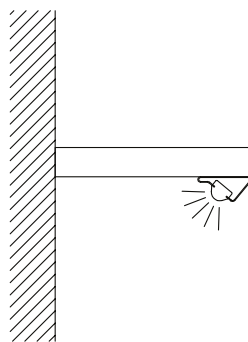

Bañador II techo indirecto

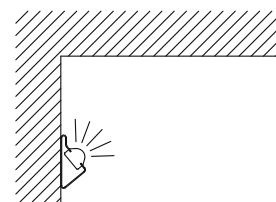

| POTENCIA W | FLUJO lm | °K | CRI | VIDA ÚTIL | lm/W |
|------------|----------|-----------|-----|-----------|------|
| 4 | 590 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |
| 8 | 1180 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |
| 12 | 1770 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |
| 16 | 2360 | 3000/5000 | 80% | 50000hs | 143 |