




Perfil Lumi LED


Elegante artefacto de reducidas dimensiones.
Es apto para suspender o aplicar en cualquier tipo de superficie, con un práctico sistema de fijación.
Permite el montaje individual o en línea. Admite el cableado por su interior. Posee un sólido cuerpo de aluminio terminado con pintura electrostática en polvo.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

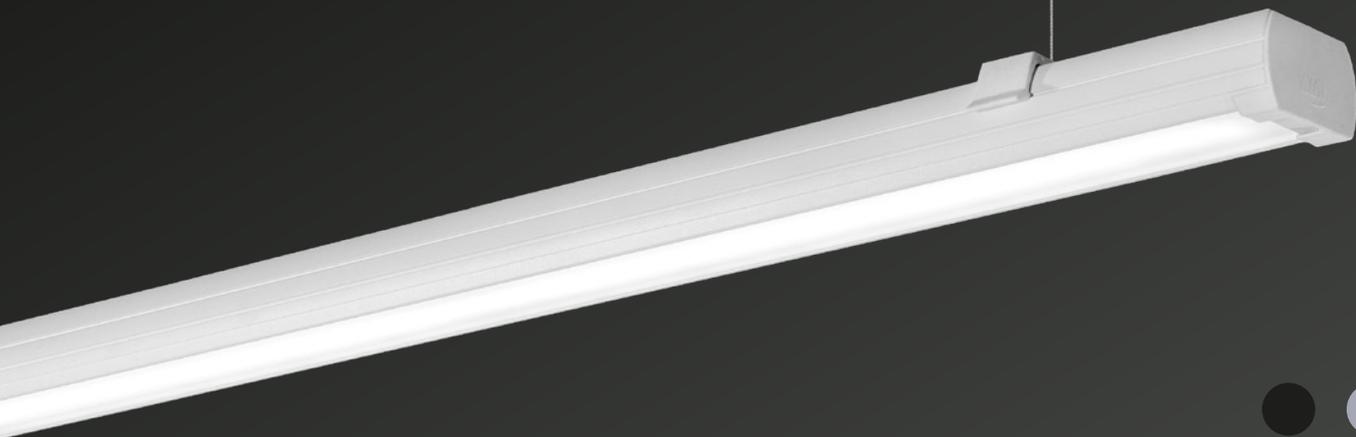


Perfil Lumi LED




	A	B	C
PERFIL LUMI LED 04/08W	439	61	35
PERFIL LUMI LED 08/16W	796	61	35
PERFIL LUMI LED 12/24W	1154	61	35
PERFIL TUBO LED 1x9W	625	61	35
PERFIL TUBO LED 1x18W	1235	61	35
PERFIL TUBO LED 1x24W	1535	61	35

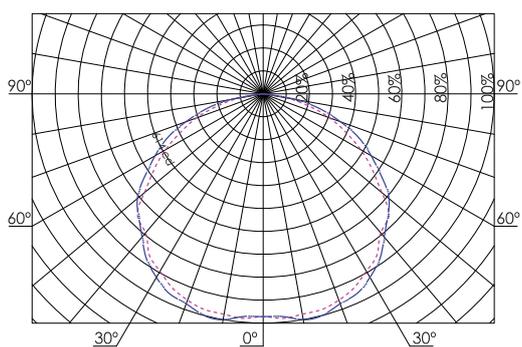

PERFIL LUMI LED $I_{max} = 237,48 \text{ cd/klm}$



Accesorios y características:

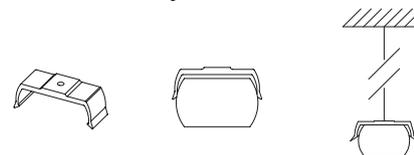

Pieza de nylon clapeable.



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
24	3540	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143