






Riga LED


Artefacto empotrable de líneas rectas minimalistas. Es apto para montaje individual o formando líneas continuas de luz. El modelo cuenta con accesorios de cierre y cambios de dirección horizontal y vertical. Posee cuerpo de acero con un práctico sistema de fijación terminado con pintura electrostática en polvo y reflector opalino. Solicitar accesorios para figuras. Se comercializa con 2700 lm/m, 3800 lm/m y 5300 lm/m de flujo lineal. Iluminante: LED indular entubado en policarbonato. Alto rendimiento (100 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

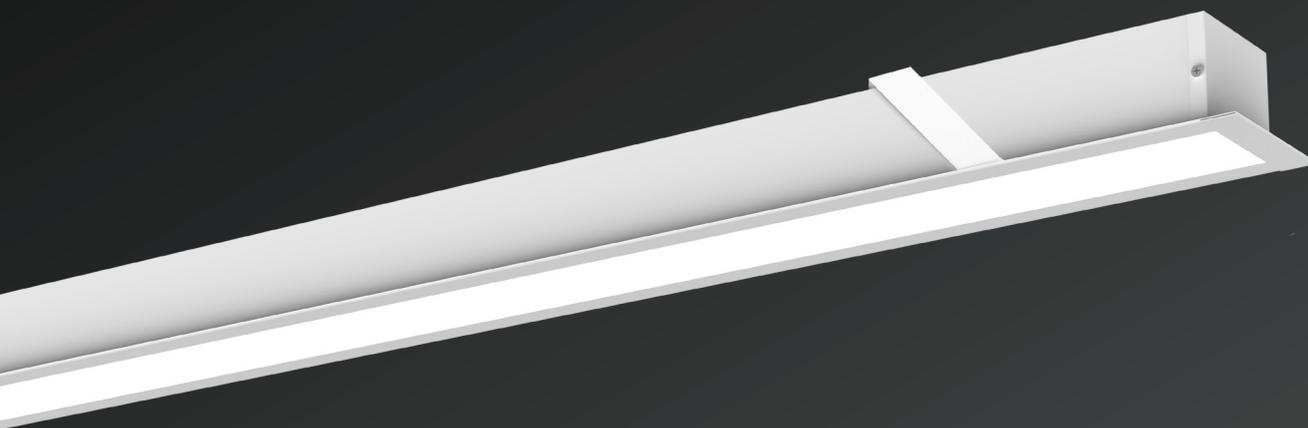


Riga LED

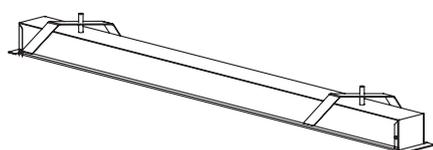

Horquilla de sujeción.

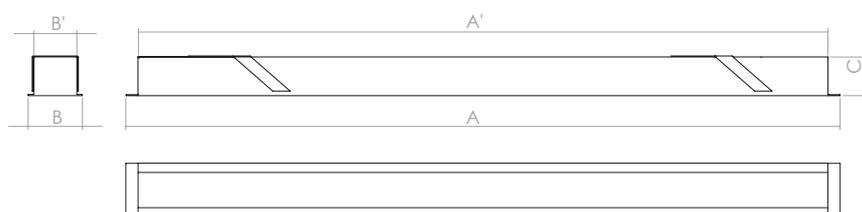


	A	B	C	A'	B'
RIGA LED 10/20 W	430	52	50	400	68
RIGA LED 20/40W	810	52	50	780	68
RIGA LED 30/60W	1160	52	50	1130	68
RIGA LED 1x9W	635	52	50	625	68
RIGA LED 1x18W	1235	52	50	1235	68
RIGA LED 1x24W	1545	52	50	1235	68

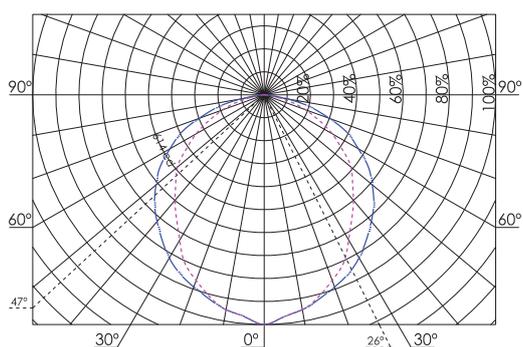

RIGA LED $I_{max} = 138,41$ cd/klm

Accesorios

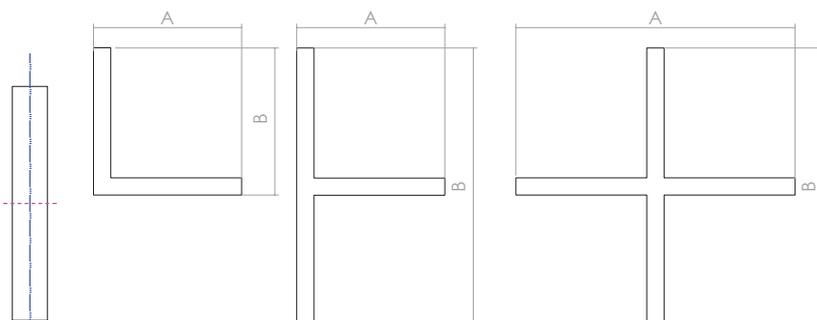

	A	B
Riga LED CODO 20/40W	446	446
Riga LED TE 30/60W	446	840
Riga LED CRUZ 40/80W	840	840



LED Indular

POTENCIA W	CRUZ	TE	CODO	RECTO	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
80	X			X	8240	3000/5000	80%	50000hs	100
60		X		X	6180	3000/5000	80%	50000hs	100
40	X		X	X	4120	3000/5000	80%	50000hs	100
30		X		X	3090	3000/5000	80%	50000hs	100
20			X	X	2060	3000/5000	80%	50000hs	100
10				X	1030	3000/5000	80%	50000hs	100