





Sky 200 LED

Moderno artefacto de la línea SKY. Es apto para montaje aplicado en pared o techo de forma individual. Ideal para iluminación de pasillos y espacios reducidos. Posee cuerpo de aluminio con un práctico sistema de fijación terminado con pintura electrostática en polvo y reflector opalino.



Iluminante: LED indular de alto rendimiento (100 lm/w).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).

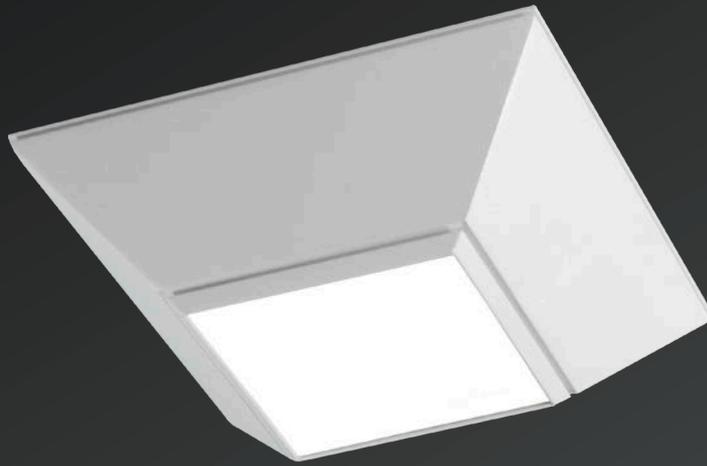


Sky 200 LED

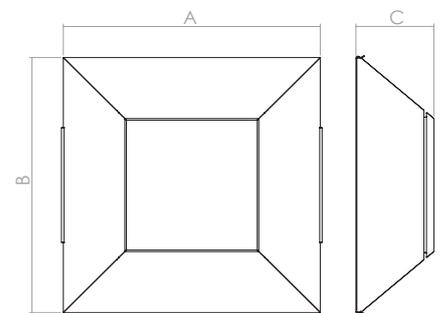

	A	B	C
Sky 200 LED	200	200	60

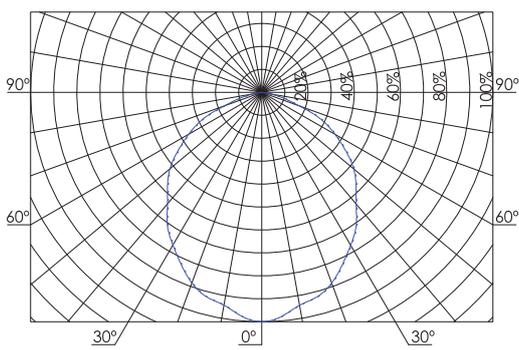

SKY 200 LED $I_{max} = 142,79$ cd/klm



Fijación.



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143