




Sky sistema LED


Luminaria modular plafond y suspendida para armado de líneas continuas. Diseño angular de gran porte, extremos planos con niple para armado de sistemas. El diseño del perfil SKY tiene la capacidad de incorporar equipos autónomos de emergencia, alojar tratos para lamparas de 12v, placas de LED, spot Diera LED, Ar111, cámaras de seguridad, etc. También cuenta con canalizaciones paralelas e independientes para alojar conductores de baja tensión; (Cámaras de seguridad, Parlantes, busca personas, telefonía, etc). Las conjunciones en L, T y cruz, conformadas por el mismo perfil de aluminio, pueden ser iluminadas con frente de acrílico, o bien pueden alojar spot y trafo. Cuerpo: Aluminio extruído. Terminación: pintura micro texturada en polvo. Sistema óptico: Louverd/p de aluminio anodizado de alta pureza. Acrílico blanco iluminación. Sujeción: Fácil montaje Plafond. Opción de kit de suspensión (foto). Iluminante: LED indular de alto rendimiento (100 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C). Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.



Sky Sistemas LED

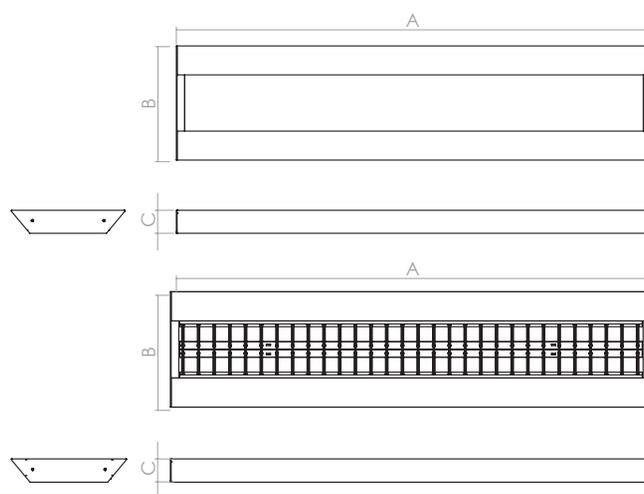

	A	B	C
Dali Sistemas LED 60W	1169	300	60
Dali Sistemas LED 40W	809	300	60
Dali Sistemas LED 20W	450	300	60

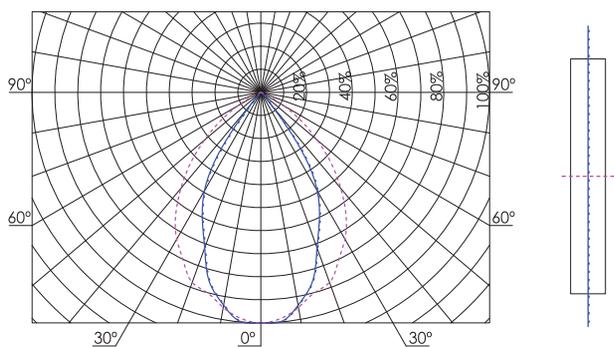

DALI LED $I_{max} = 445,63 \text{ cd/klm}$



LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
60	6180	3000/5000	80%	50000hs	100
40	4120	3000/5000	80%	50000hs	100
20	2060	3000/5000	80%	50000hs	100