




Sky sistema LED


Luminaria modular plafond y suspendida para armado de líneas continuas. Diseño angular de gran porte, extremos planos con niple para armado de sistemas. El diseño del perfil SKY tiene la capacidad de incorporar equipos autónomos de emergencia, alojar tratos para lámparas de 12v, placas de LED, spot Diera LED, Ar111, cámaras de seguridad, etc. También cuenta con canalizaciones paralelas e independientes para alojar conductores de baja tensión; (Cámaras de seguridad, Parlantes, busca personas, telefonía, etc). Las uniones en L, T y cruz, conformadas por el mismo perfil de aluminio, pueden ser iluminadas con frente de acrílico, o bien pueden alojar spot y trafo. Cuerpo: Aluminio extruído. Terminación: pintura micro texturada en polvo. Sistema óptico: Louverd/p de aluminio anodizado de alta pureza. Acrílico blanco iluminación. Sujeción: Fácil montaje Plafond. Opción de kit de suspensión (foto). Iluminante: LED alto rendimiento (160 lm/W) con driver Philips. Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C). Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.



Sky Sistemas LED

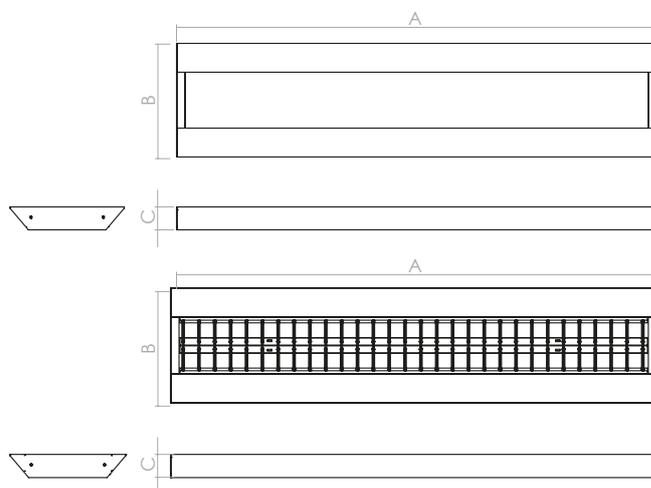

	A	B	C
SKY Sist. Philips 30W	1700	300	60
Sky Sist. Philips 40W	1150	300	60
Sky Sist. Tubo 2 x 9W	638	300	60
Sky Sist. Tubo 2 x 18W	1249	300	60
Sky Sist. Tubo 2 x 24W	1553	300	60

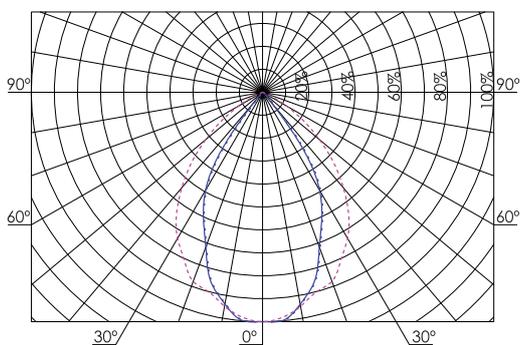

DALI LED I_{max}= 445,63 cd/klm

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
40	6600	3000/5000	80%	50000hs	160
30	4400	3000/5000	80%	50000hs	160