

TULUX COLGANTE

LUMINARIA TUBULAR SUSPENDIDA DE POLICARBONATO



FOTOGRAFIA DE PRODUCTO CON TENSORES Y CAJA SUPERIOR.

LUZ DIRECTA EN UNA PIEZA TUBULAR SUSPENDIDA

TULUX COLGANTE COMBINA UN DIFUSOR TUBULAR DE POLICARBONATO OPTOMAX CON MONTAJE SUSPENDIDO Y CAJA SUPERIOR LINEAL. SU LECTURA ES LIMPIA, CONTINUA Y TECNICA, PENSADA PARA ESPACIOS INTERIORES DONDE SE BUSCA LUZ DIRECTA UNIFORME Y PRESENCIA VISUAL LIVIANA.

LUZ DIRECTA

EMISION UNIFORME DESDE EL TUBO DIFUSOR

24 W A 43 W

CUATRO LARGOS CONFIRMADOS

POLICARBONATO OPTOMAX

CUERPO Y DIFUSOR DEL MISMO MATERIAL

CARACTERISTICAS TECNICAS

TULUX COLGANTE / LUMINARIA TUBULAR SUSPENDIDA



APLICACION

SUSPENSION A CIELORRASO PARA ESPACIOS INTERIORES CON LUZ DIRECTA, DIFUSA Y CONTINUA.

INSTALACION

MONTAJE SUSPENDIDO CON TENSORES VERTICALES Y CAJA SUPERIOR LINEAL.


TABLA DE VARIANTES

MODELO	LARGO	POTENCIA	FLUJO
TULUX 860	860 MM	24 W	3300 LM
TULUX 1140	1140 MM	29 W	4400 LM
TULUX 1420	1420 MM	36 W	5500 LM
TULUX 1690	1690 MM	43 W	6600 LM

DATOS TECNICOS

EMISION	LUZ DIRECTA
POTENCIA / FLUJO	24 W / 3300 LM - 43 W / 6600 LM
TEMPERATURA DE COLOR	3000 K / 4000 K / 5000 K
CRI	80%
DRIVER	PROFESIONAL
MATERIAL	POLICARBONATO OPTOMAX

PLANO TECNICO Y MEDIDAS

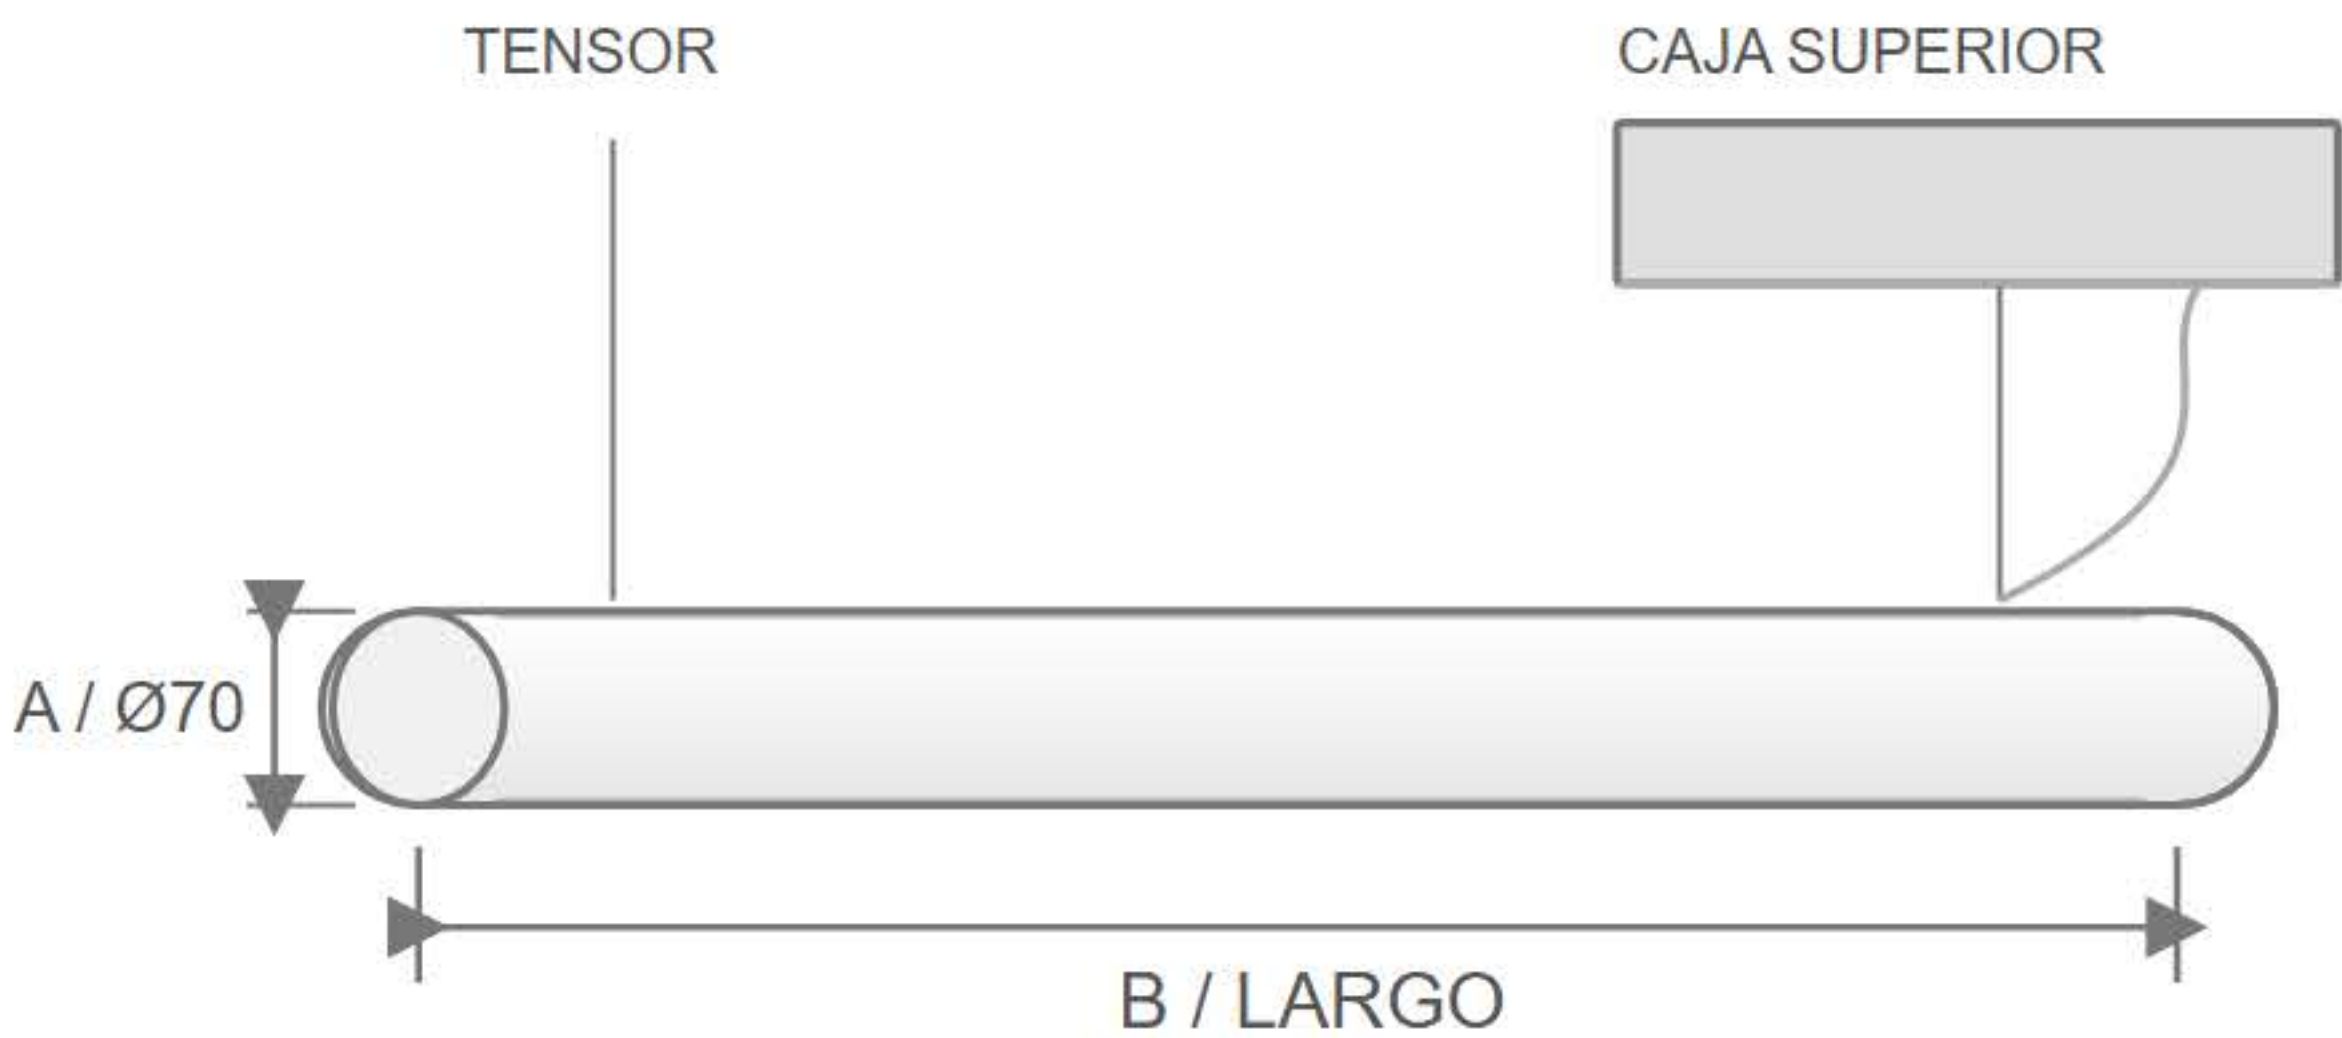

MEDIDAS PRINCIPALES

MODELO	A / DIAM.	B / LARGO
TULUX 860	70 MM	860 MM
TULUX 1140	70 MM	1140 MM
TULUX 1420	70 MM	1420 MM
TULUX 1690	70 MM	1690 MM

COTAS EXPRESADAS EN MILIMETROS.