LegoLED

Lego LED es un sistema de estructuras de iluminación personalizables, flexibles y versátiles que dibujan su trazo sobre las tres dimensiones del espacio adaptándose formal y lumínicamente a la arquitectura. Sus módulos son piezas de fácil montaje al servicio de la creatividad, que permiten componer estructuras únicas e integradas en el diseño de interiores, donde la luz aparece sólo cuando es necesaria.
Iluminante: Placa Led 160lm/W con Driver profesionales

LegoLED



UNION LINEAL



SISTEMA DE ANCLAJE

MODULO LUZ DIRECTA

Módulo con luz	POTENCIA (W)	A	B	C
Recto 850	23W	850	31	50
Recto 1130	30W	1130	31	50
Recto 1420	35W	1420	31	50
Recto 1690	40W	1690	31	50



CODOS CON LUZ		A	B	C
Codo horizontal	30W	560X560	31	50
Codo vertical	30W	560X560	31	50



Puntera de cierre angular

Uniones Ciegas

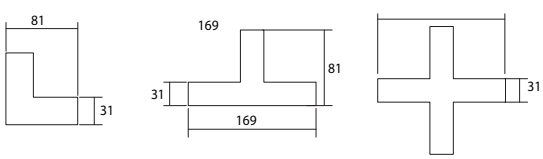

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
23	3300	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
30	4400	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
35	5500	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
40	6600	3000/4000/5000	80%	50000hs	160

indular

Riga LED

Artefacto empotrable de líneas rectas minimalistas.
Es apto para montaje individual o formando líneas continuas de luz. El modelo cuenta con accesorios de cierre y cambios de dirección horizontal y vertical. Posee cuerpo de aluminio extruído con un práctico sistema de fijación, terminación prepintado aluar y difusor opal.
Solicitar accesorios para figuras.
Iluminante: Placa Led 160 lm/W Driver Philips.
Vida útil certificada: 51000Hs

Riga LED

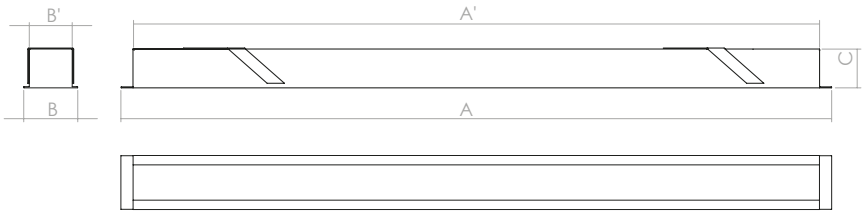

	A	B	C	A'	B'
RIGA LED 23W	870	68	50	850	52
RIGA LED 30W	1150	68	50	1130	52
RIGA LED 35W	1440	68	50	1420	52
RIGA LED 40W	1710	68	50	1690	52

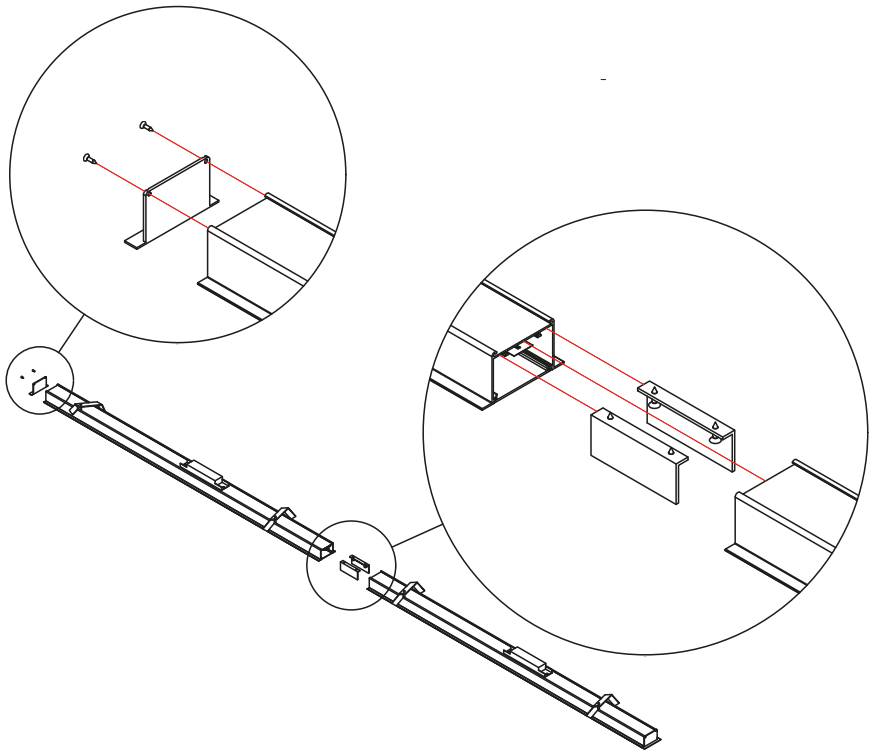

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
23	3300	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
30	4400	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
35	5500	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
40	6600	3000/4000/5000	80%	50000hs	160

indular

Timber LED

Artefacto de líneas rectas y minimalistas. Es apto para suspender en cualquier superficie. Permite el montaje individual o en línea. El modelo cuenta con accesorios de cierre y cambios de dirección horizontal y vertical. Cuerpo de aluminio extruído con un práctico sistema de fijación, terminación prepintada aluar y difusor opal.
Iluminante: Placas Led 160lm/W con Driver profesional
Vida útil certificada: 51000Hs.
Opcional para Tubo Led

Timber LED

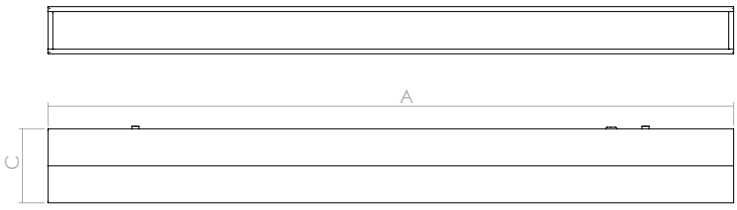

	A	B	C
Timber 23W 350mA	850	52	65
Timber 30W 350mA	1130	52	65
Timber 35W 350mA	1420	52	65
Timber 40W 350mA	1690	52	65



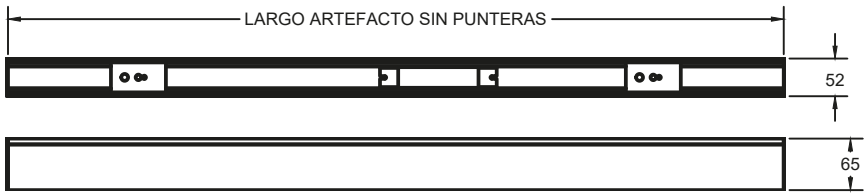

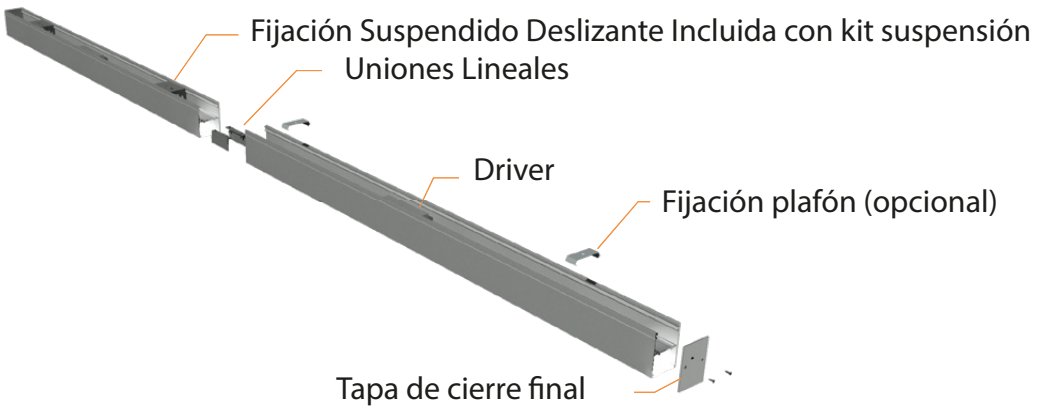

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
23	3300	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
30	4400	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
35	5500	3000/4000/5000	80%	50000hs	160
40	6600	3000/4000/5000	80%	50000hs	160

indular

Lego Linked LED

Luminarias Led en forma cuadrada con placas y driver Philips.
Cuerpo de extrusión de aluminio tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor acrílico opal.
Iluminante: Led con driver Philips. Alto rendimiento (160 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs.

PHILIPS indular

Lego Linked LED

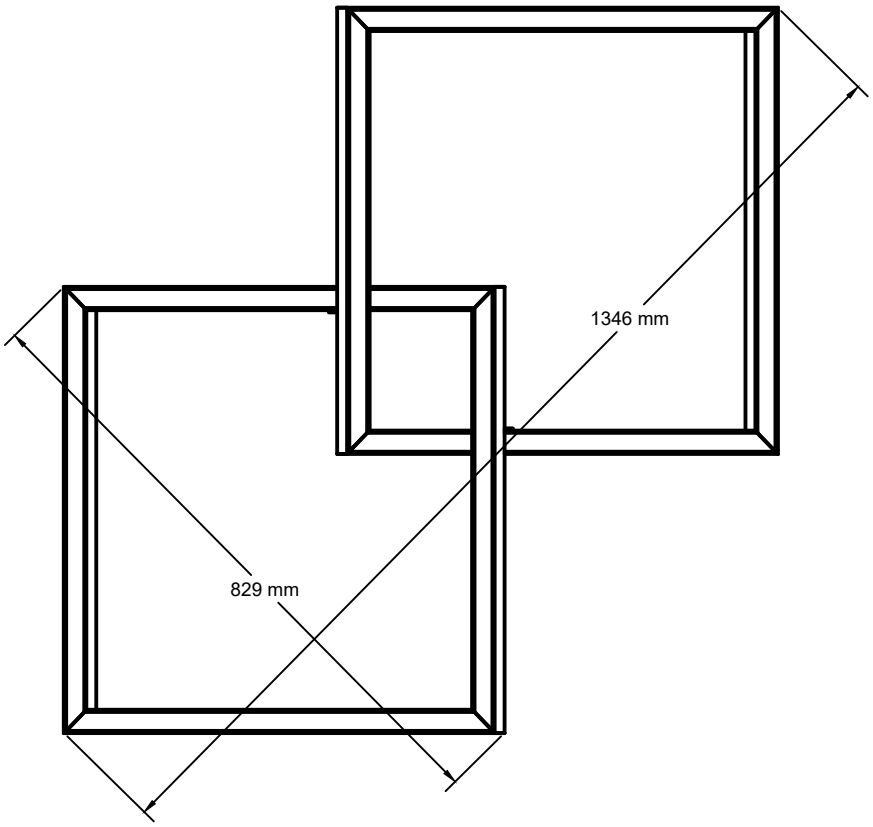

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
60	8800	3000/5000	80%	50000hs	160

PHILIPS indular

Lego Rombo LED

Luminarias Led en forma de rombo con placas y driver Philips.
Cuerpo de extrusión de aluminio tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor acrílico opal.
Iluminante: Led con driver Philips. Alto rendimiento (160 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs.

PHILIPS indular

Lego Rombo LED

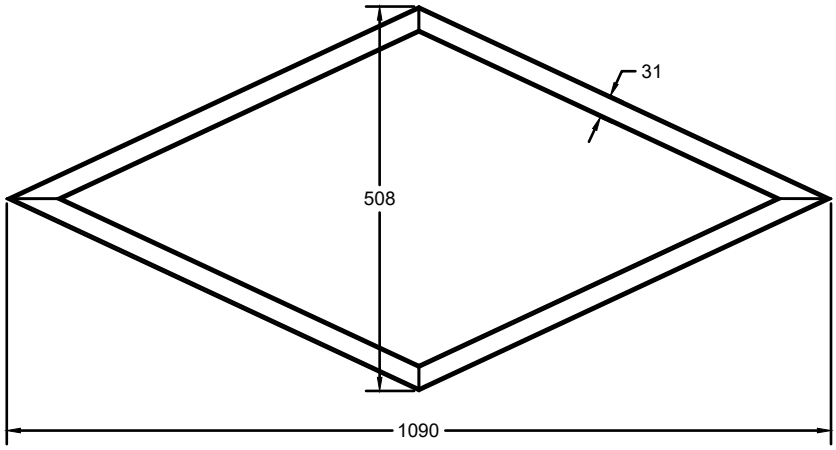

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
30	4400	3000/5000	80%	50000hs	160

PHILIPS indular

Lego Cuadrado LED

Luminarias Led en forma cuadrada con placas y driver Philips.
Cuerpo de extrusión de aluminio tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor acrílico opal.
Iluminante: Led con driver Philips. Alto rendimiento (160 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs.

PHILIPS indular

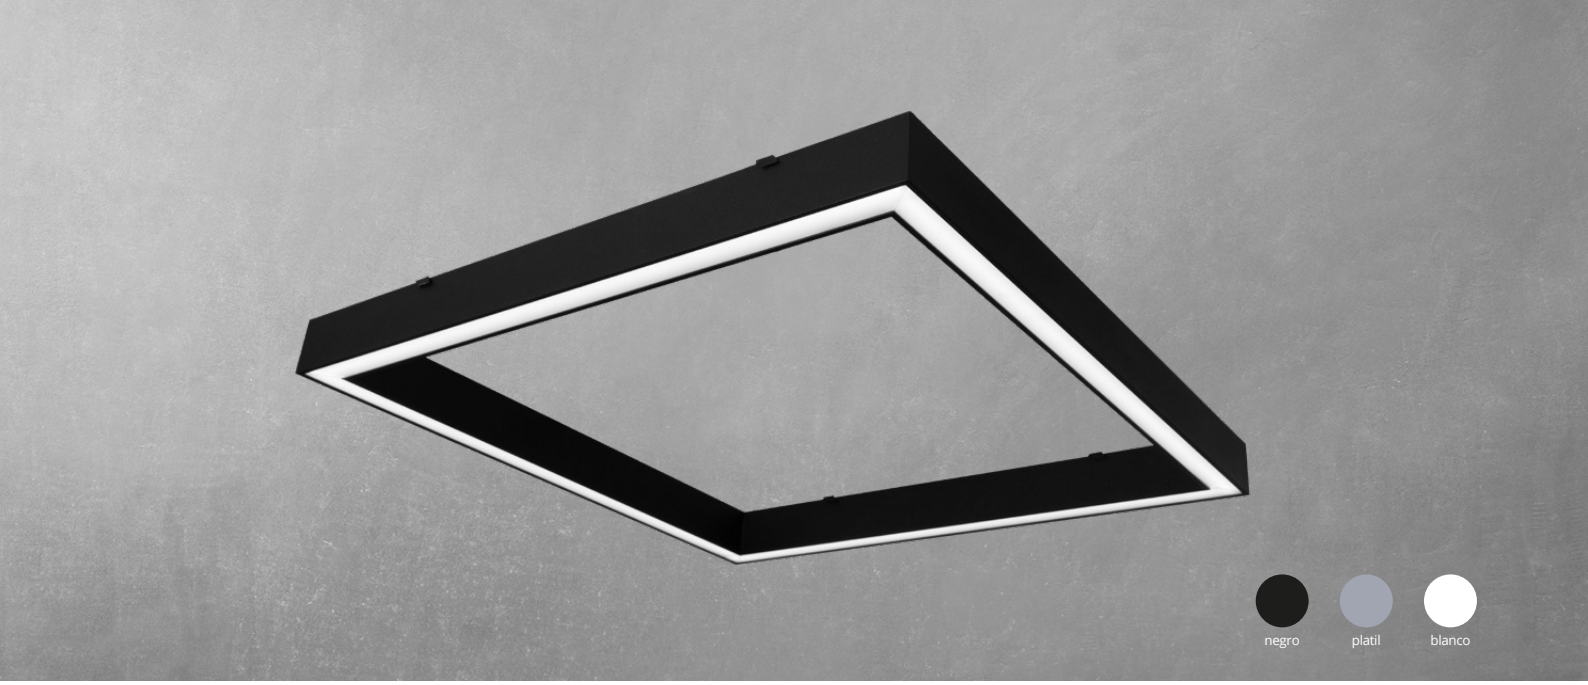

Lego Cuadrado LED

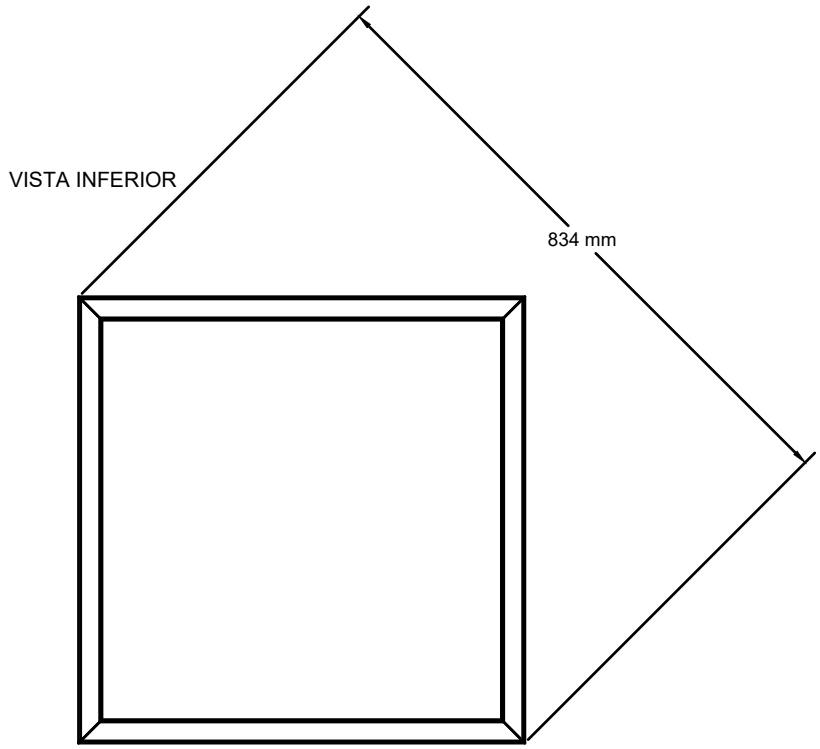

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
30	4400	3000/5000	80%	50000hs	160

PHILIPS indular

Lego Duo LED

Luminaria de minimalistas líneas para aplicar sobre pared. Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo y difusor de Poliestireno de Alto Impacto.
Iluminante: Placa y driver profesional (143 lm/W).
Vida útil: certificada (LM80/51000Hs/85º).

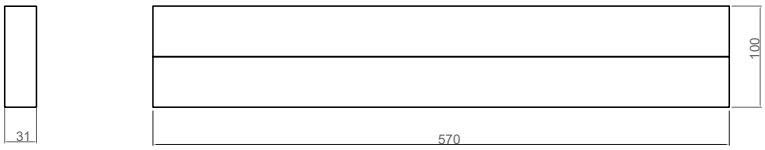

Potencia W	FLUJO	Temp. Color	CRI**	VIDA ÚTIL	LM/W
30	2x2200lm	3000/4000 °K	80%	50000hs	160

** Indice de Reproducción Cromática

PHILIPS indular

Lego Duo Articulado

Luminaria de minimalístas líneas para aplicar sobre pared con brazo articulado para direcciónar el haz de luz. Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo y difusor opal.
Iluminante: Placa y drivers profesionales marca Philips.
(160lm/w | 50.000hs vida útil | CRI 80)

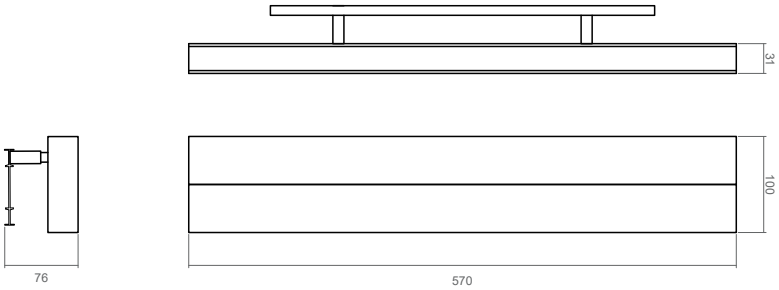

Potencia W	FLUJO	Temp. Color	CRI**	VIDA ÚTIL	LM/W
30	2x2200lm	3000/4000 ºK	80%	50000hs	160

** Indice de Reproducción Cromática

PHILIPS indular

Lego Aplique

Luminaria de minimalístas líneas para aplicar sobre pared. Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo y difusor opal.
Iluminante: Placa 220v directa. (140lm/w | 50.000hs vida útil | CRI 80)

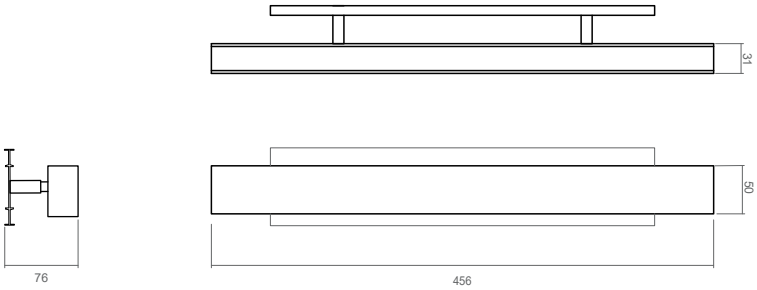

Potencia W	FLUJO	Temp. Color	CRI**	VIDA ÚTIL	LM/W
4w	560lm	3000/5000 ºK	80%	50000hs	140

** Indice de Reproducción Cromática

indular

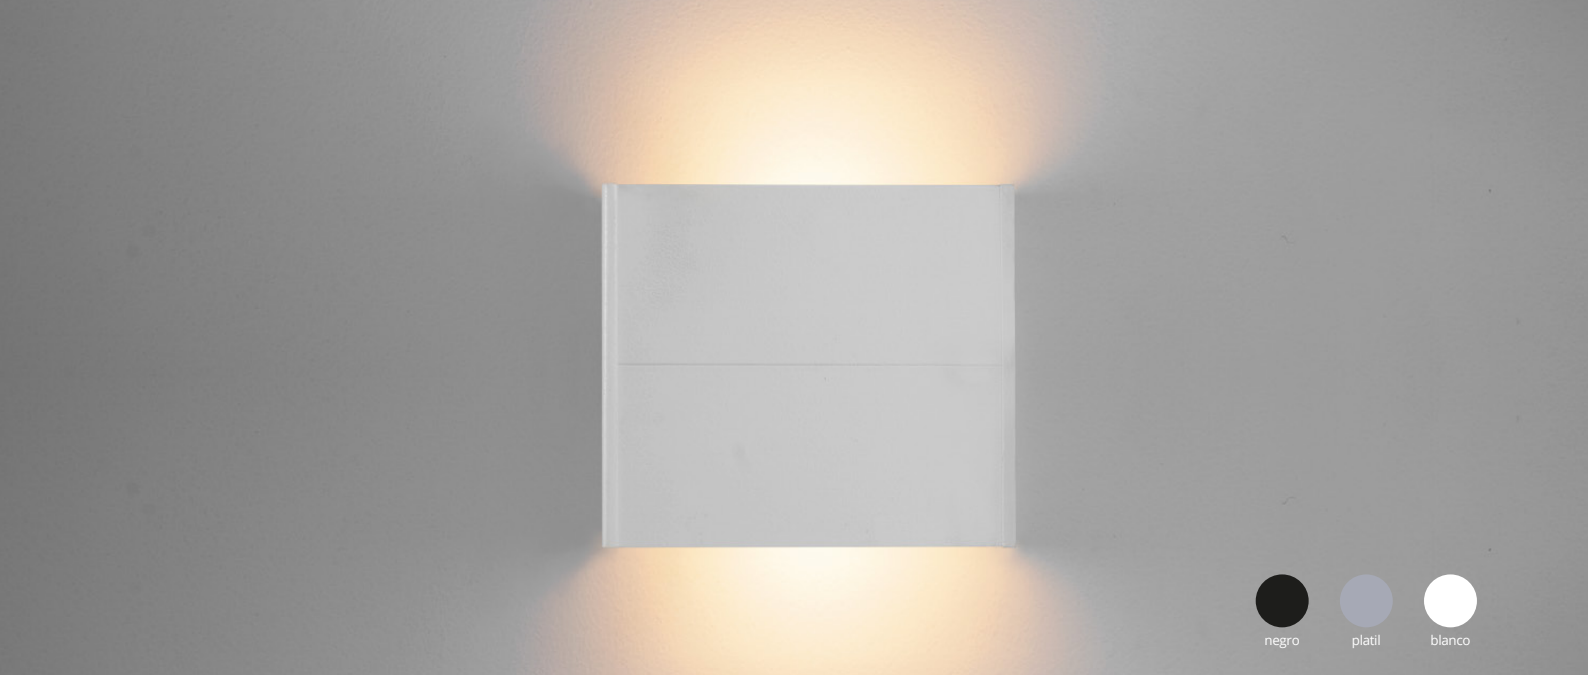

Levi LED

Luminaria de diseño minimalista bidireccional para aplicar sobre pared exterior e interior.
Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo y difusor acrílico.
Iluminante: Placa de led IP65 2 X 3W | Zocalos G9 para lámparas led tipo Bi-pin (uso interior).

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
6w	600	3000	80%	25000hs	100
2x G9	-	-	-	-	-

Deco Dicro LED

Línea Deco spots Dicroled. Con una línea cilindrica, modelos exclusivos en aluminio tratado con pintura microtexturada con aros de luz que brindan un sello distintivo al producto. De fácil instalación y cambio de lámpara en sus versiones para DicroLED y AR111 nuestra línea Deco es la mejor opción para sus futuros proyectos.

Deco Dicro LED

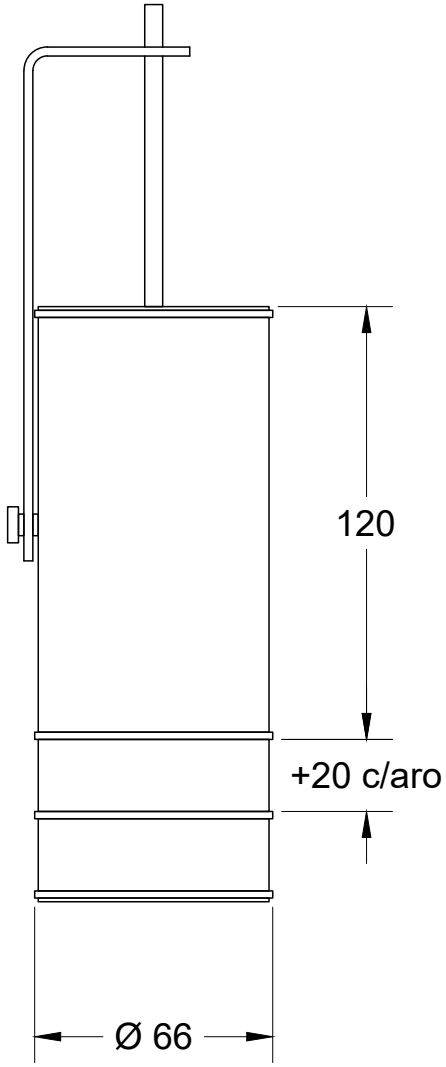

Deco Dicro LED

Línea Deco colgante Dicroica. Con una línea cilindrica, modelos exclusivos en aluminio tratado con pintura microtexturada con aros de luz que brindan un sello distintivo al producto. De fácil instalación y cambio de lámpara en sus versiones para DicroLED y AR111 nuestra línea Deco es la mejor opción para sus futuros proyectos.

Deco Dicro LED

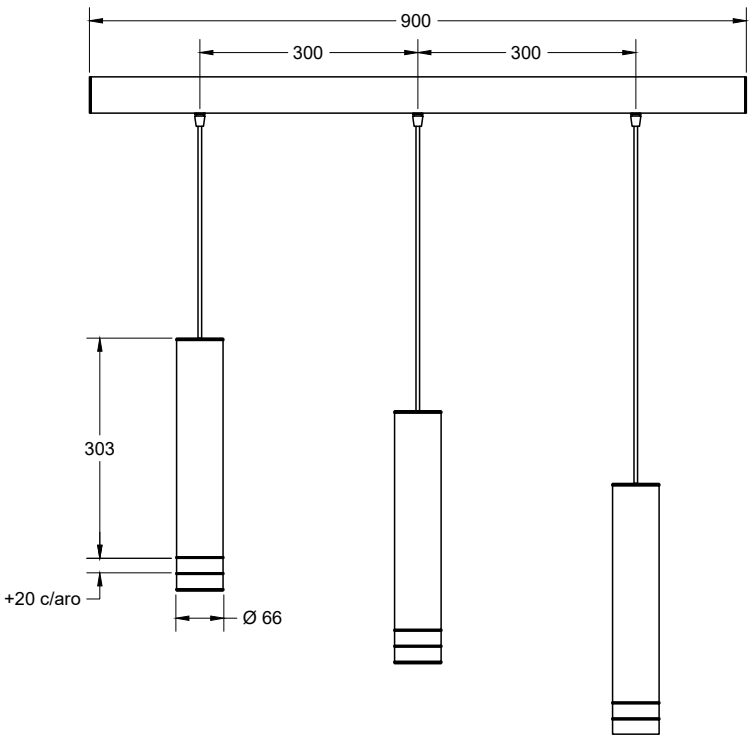

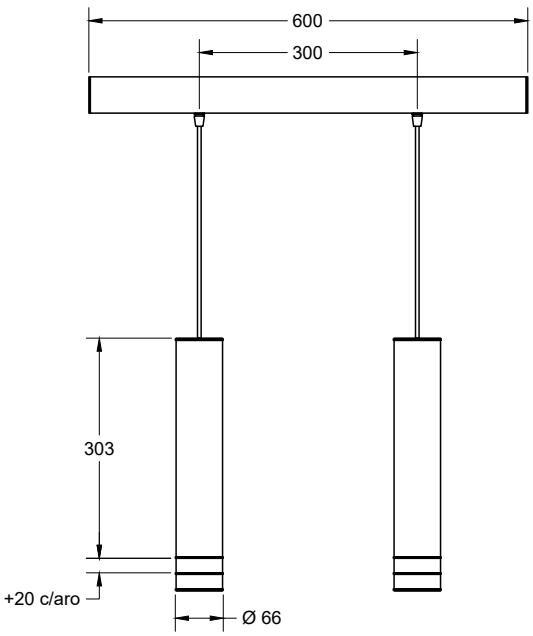

Deco Dicro LED



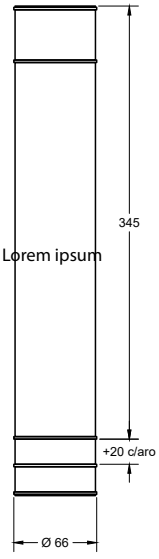

Deco AR111 LED

Línea Deco colgante AR111. Con una línea cilindrica, modelos exclusivos en aluminio tratado con pintura microtexturada con aros de luz que brindan un sello distintivo al producto. De fácil instalación y cambio de lámpara en sus versiones para DicroLED y AR111 nuestra línea Deco es la mejor opción para sus futuros proyectos.

Deco AR111 LED

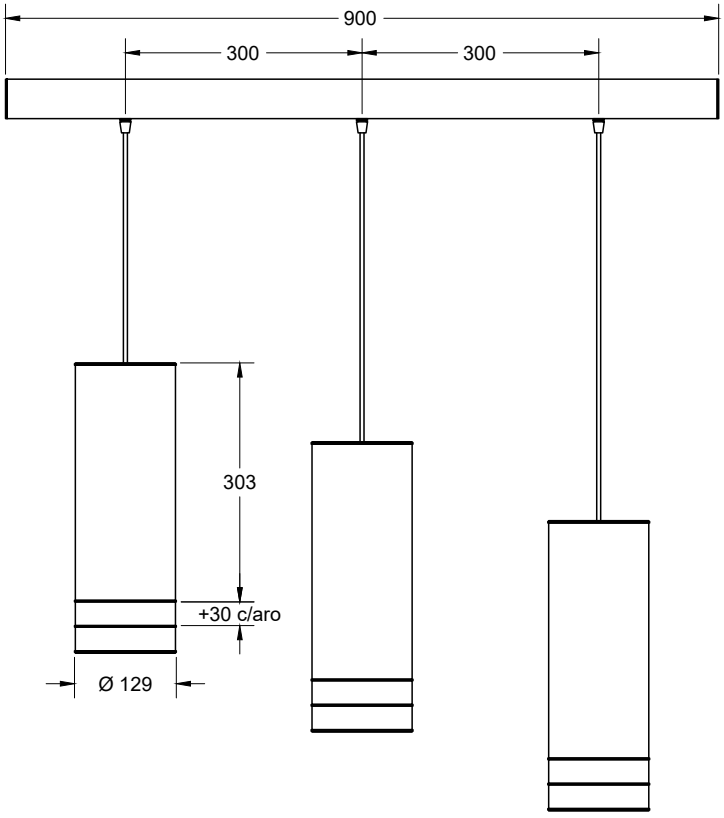

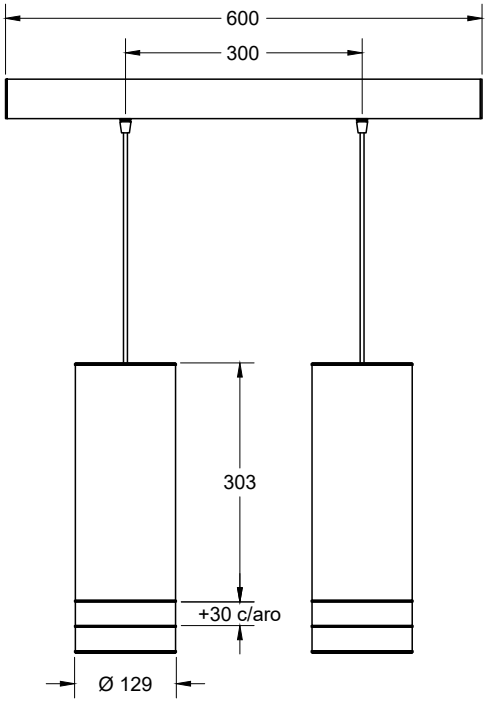

Deco AR111 LED

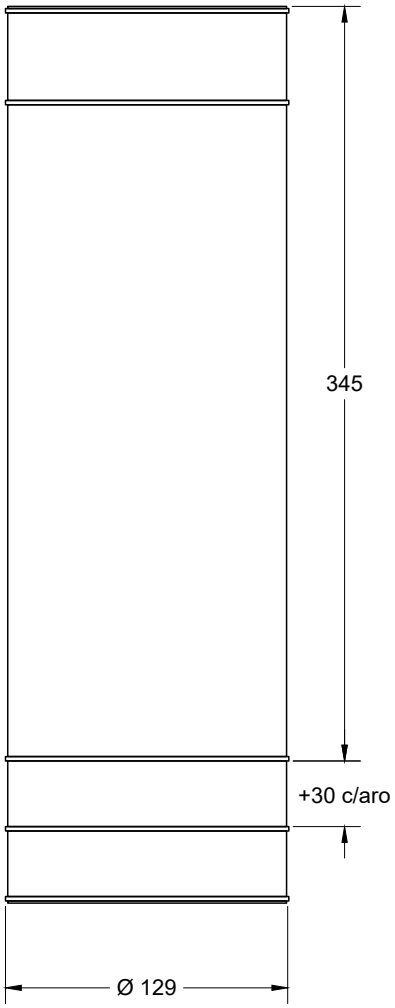

indular

Deco AR111 LED

Línea Deco spots AR111. Con una línea cilindrica, modelos exclusivos en aluminio tratado con pintura microtexturada con aros de luz que brindan un sello distintivo al producto. De fácil instalación y cambio de lámpara en sus versiones para DicroLED y AR111 nuestra línea Deco es la mejor opción para sus futuros proyectos.

Deco AR111 LED

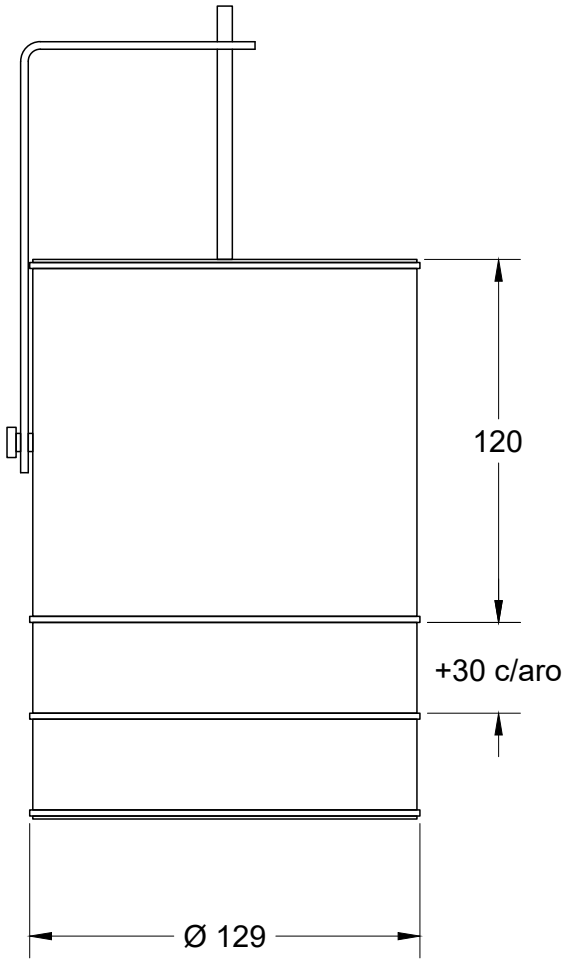

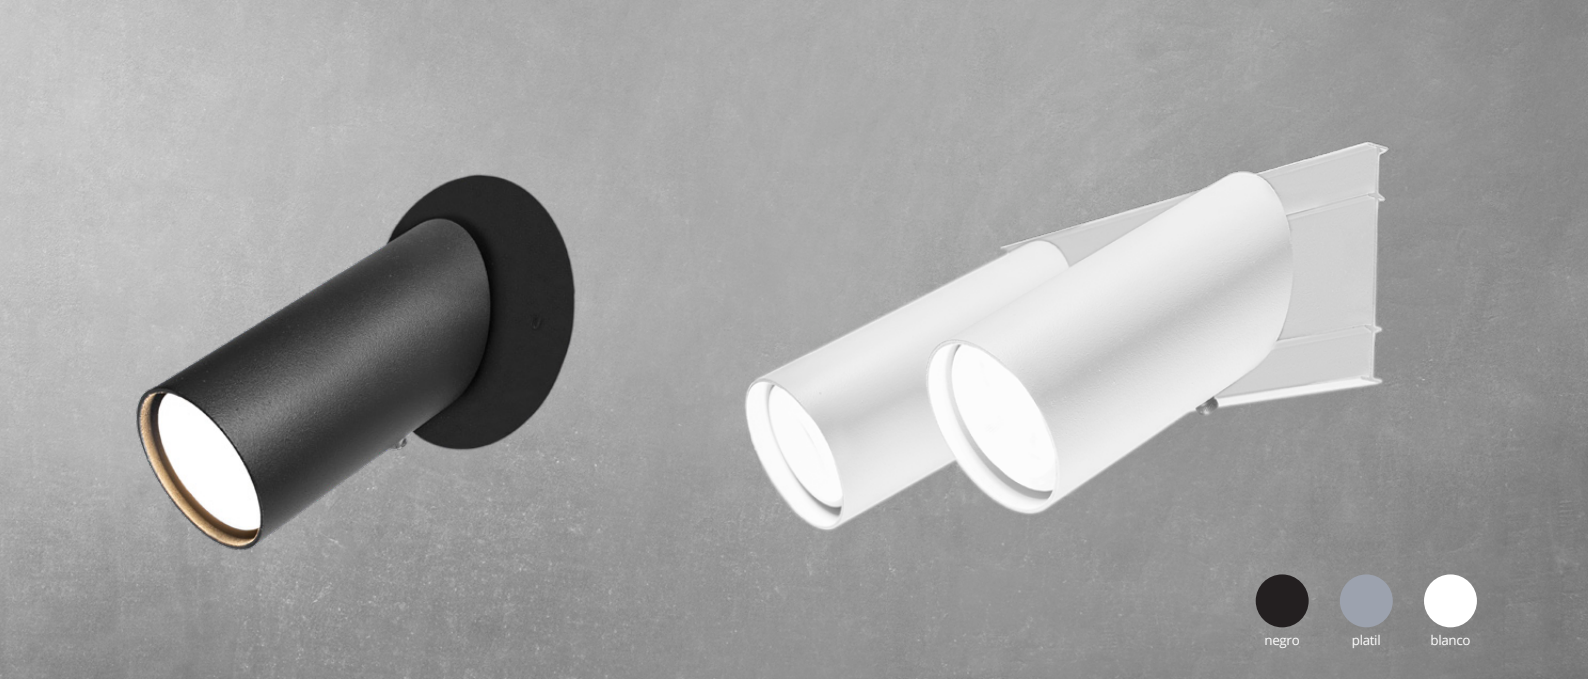

Deco Aplique LED

Luminaria de elegantes líneas para aplicar sobre pared.
Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo.
Iluminante: zócalo GU-10 para una o dos Dicroled.







Camerino LED

Diseñado para obtener un apropiado nivel de iluminación vertical en espacios tales como espejos.
Es apto para aplicar en paredes.
Cuerpo de extrusión de aluminio tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor acrílico opal.
Iluminante: LED Indular entubado en policarbonato.
Alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

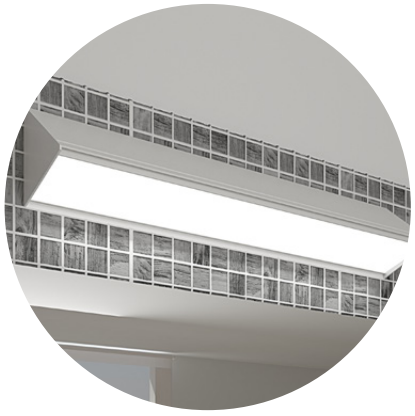

Camerino LED

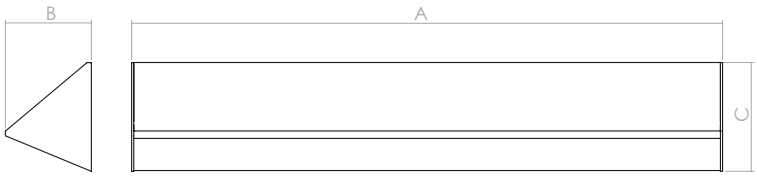

	A	B	C
Camerino LED 04W	410	60	75
Camerino LED 08W	770	60	75
Camerino LED 12W	1120	60	75
Camerino LED 2 x 8W	770	60	75

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
04	590	3000/5000	80%	50000hs	143
08	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
2 x 8	2360	3000/5000	80%	50000hs	143

MicroCAM LED

Luminaria de elegantes líneas para aplicar sobre pared.
Cuerpo de aluminio con pintura electrostática en polvo y difusor de Poliestireno de Alto Impacto.
Iluminante: 1 o 2 Lámpara G9.

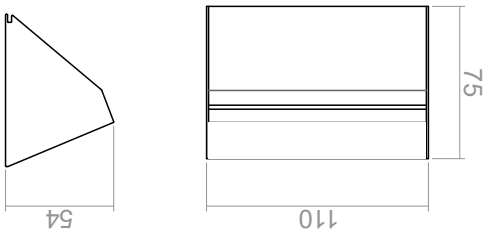

indular

BJM Alu LED

Artefactos diseñado para instalar en espacios reducidos con muy baja silueta. Se comercializa montado sobre un bastidor de aluminio. Incluye clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

BJM Alu LED

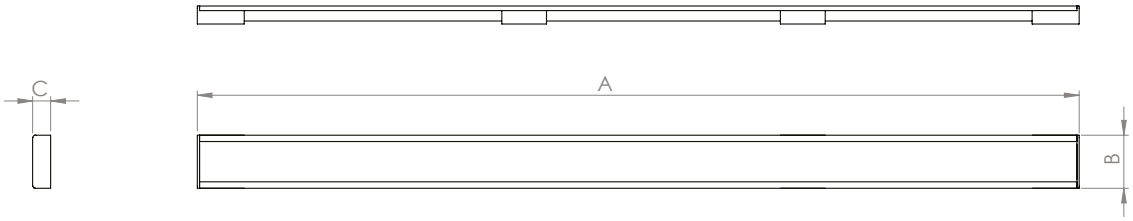

	A	B	C
BJM ALU-4W	394	29	7
BJM ALU-8W	752	29	7
BJM ALU-12W	1110	29	7

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143

BJM LED

Línea de luminarias para espacios reducidos, extra chatas, con cuerpo de acero tratado con pintura electrostática en polvo. LED Inserto en policarbonato. Todas las versiones incluyen clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar. Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

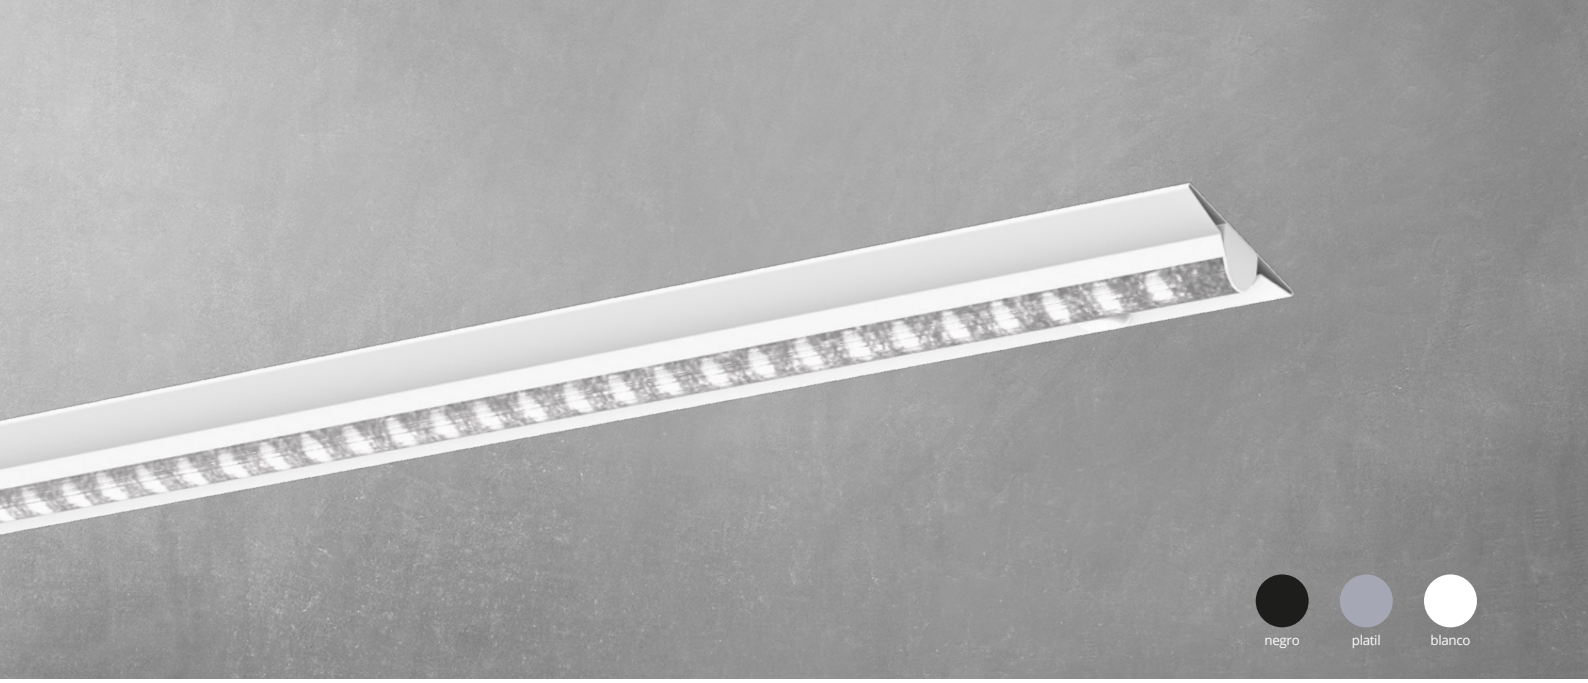

BJM LED

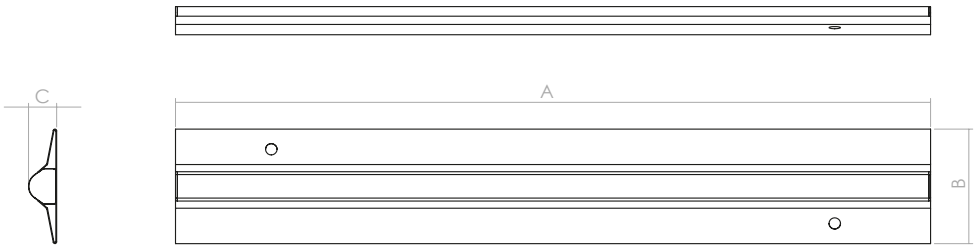

	A	B	C
BJM LED 4W	394	60	15
BJM LED 8W	752	60	15
BJM LED 12W	1110	60	15
BJM LED 16W	1468	60	15

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143

BJM Poli LED

Artefacto diseñado para instalar en espacios reducidos con muy baja silueta. Se comercializa envuelto en cuerpo de policarbonato. Incluye clips de montaje rápido u orificios de fijación y alimentación directa 220 V sin uso de equipo auxiliar.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

BJM Poli LED

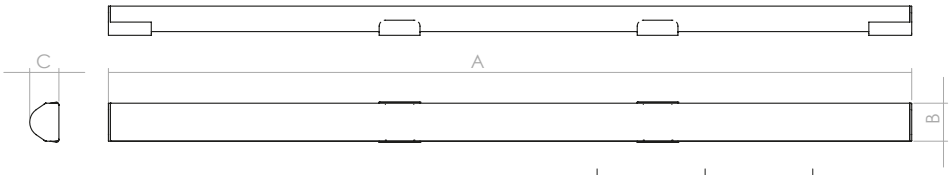

	A	B	C
BJM Poli 4W	394	19	15
BJM Poli 8W	752	19	15
BJM Poli 12W	1110	19	15
BJM Poli 16W	1468	19	15

LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
4	590	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143

indular

Ecco LED

Artefacto de aplicar o suspender, accesorios para montaje en línea y rótulas para armar figuras de 2 o 3 bocas. Cuerpo: acero tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor: louver inyectado.
Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.

Ecco Louver LED

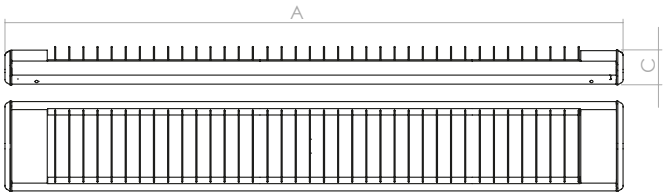

	A	B	C
Ecco Tubo LED 1x9W	725	124	46
Ecco Tubo LED 2x9W	725	124	46
Ecco Tubo LED 1x18W	1325	124	46
Ecco Tubo LED 2x18W	1325	124	46
Ecco Tubo LED 1x24W	1625	124	46
Ecco Tubo LED 2x24W	1625	124	46

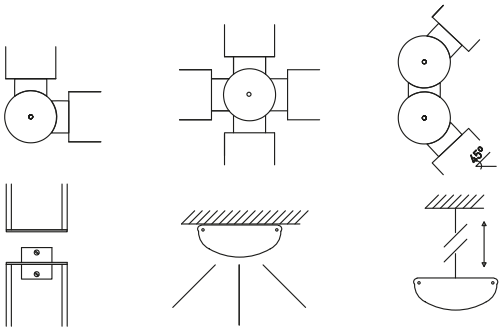

Accesorios y características.

indular

Fiumiccino LED

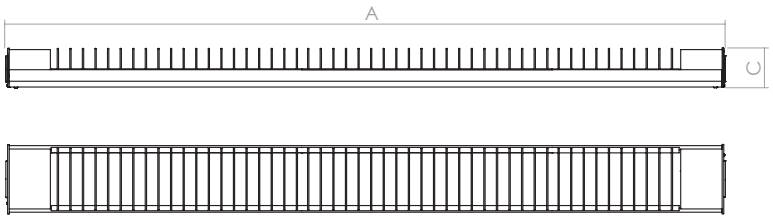

Artefacto modular para aplicar o suspender mediante tensores de acero regulables. Cuerpo: acero tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor: Louver inyectado.
Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.

	A	B	C
Fiumiccino 1 x 9W	704	83	46
Fiumiccino 1 x 18W	1303	83	46
Fiumiccino 1 x 24W	1604	83	46

Indico LED

Luminaria LED tipo plafond estanca apta para uso interior y exterior. No requiere el uso de driver exterior. Para asegurar estanqueidad, no requiere conexionado interno. Ficha técnica: Cuerpo aluminio extruído tratado con pintura microtexturada en polvo.
Sistema óptico acrílico blanco.
Illuminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

Indico LED



Fácil montaje.

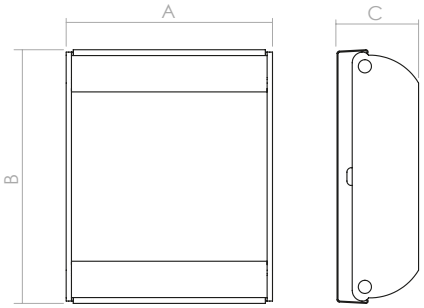

	A	B	C
INDICO LED	114	140	37/50

POTENCIA W	FLUJO lm	ºK	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	100
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143

indular

Spot Giros LED

Elegante luminaria con uno o varios cabezales móviles. Disponible en 4 versiones de 1, 2, 3 o 4 cabezales respectivamente. Cuerpo de aluminio terminado con pintura electrostática en polvo y difusor de Poliestireno de Alto Impacto.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (143 lm/W).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

negro platil blanco

negro platil blanco

Spot Giros I LED

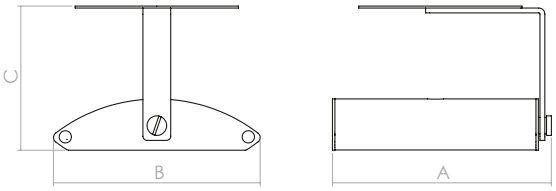

	A	B	C
Spot Giros I LED	156	126	86

Spot Giros II LED

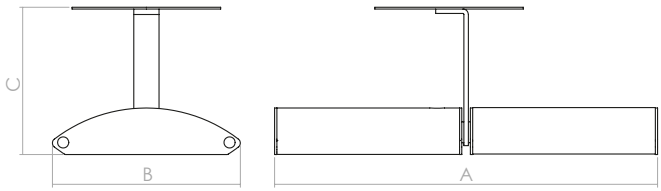

	A	B	C
Spot Giros II LED	260	126	86

LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143
16	2360	3000/5000	80%	50000hs	143

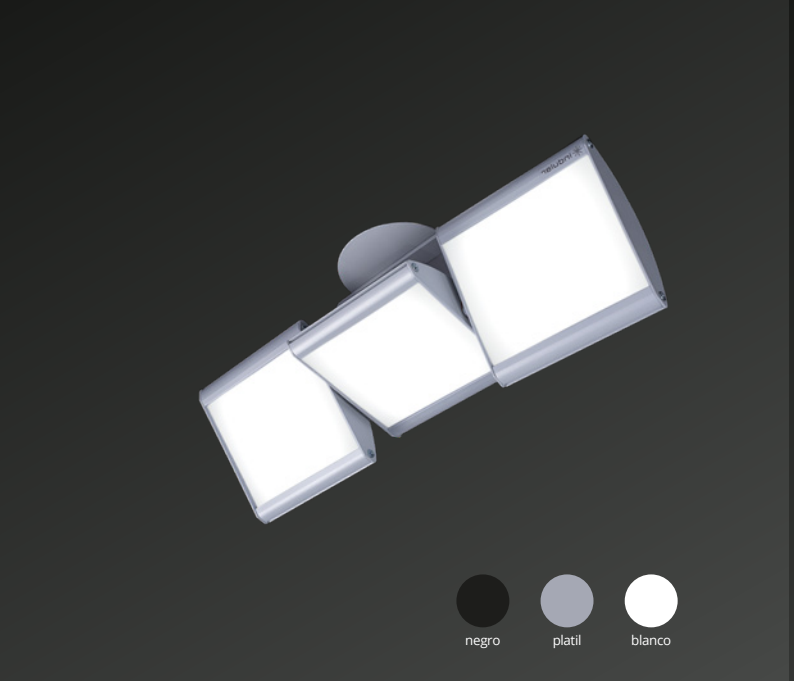

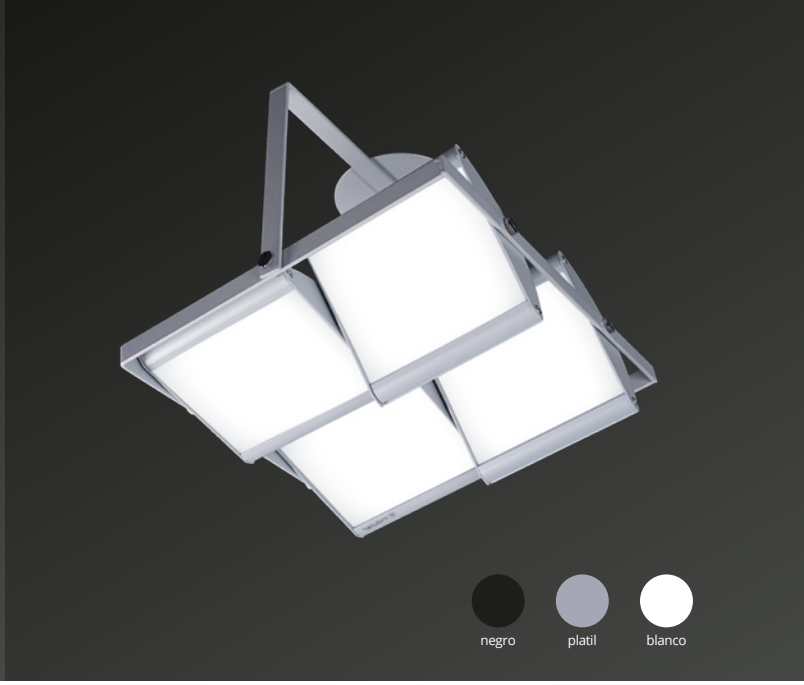

Spot Giros III LED

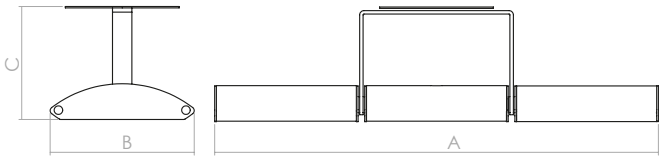

	A	B	C
Spot Giros III LED	388	126	86

Spot Giros IV LED

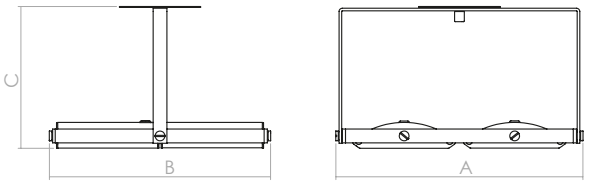

	A	B	C
Spot Giros IV LED	304	272	174

LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	TEMP. COLOR K	CRI**	VIDA ÚTIL	lm/W
24	3540	3000/5000	80%	50000hs	143
32	4720	3000/5000	80%	50000hs	143

Sky 200 LED

Moderno artefacto de la línea SKY. Es apto para montaje aplicado en pared o techo de forma individual. Ideal para iluminación de pasillos y espacios reducidos. Posee cuerpo de aluminio con un práctico sistema de fijación terminado con pintura electrostática en polvo y reflector opalino.
Iluminante: LED indular de alto rendimiento (100 lm/w).
Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

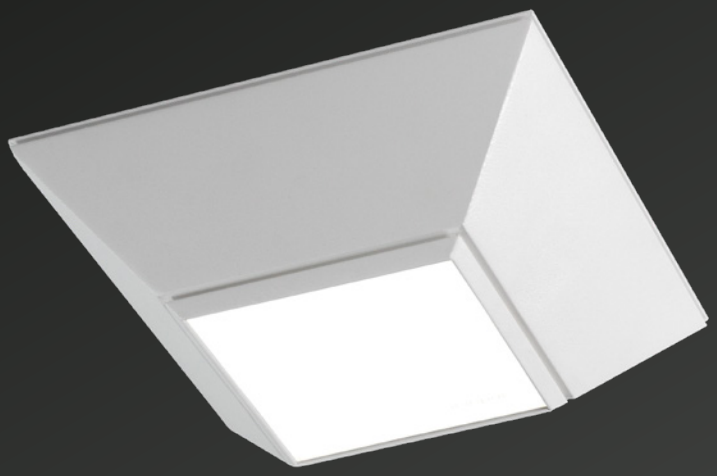

negro platil blanco

Sky 200 LED

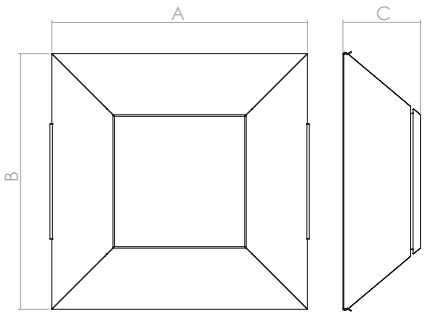

	A	B	C
Sky 200 LED	200	200	60

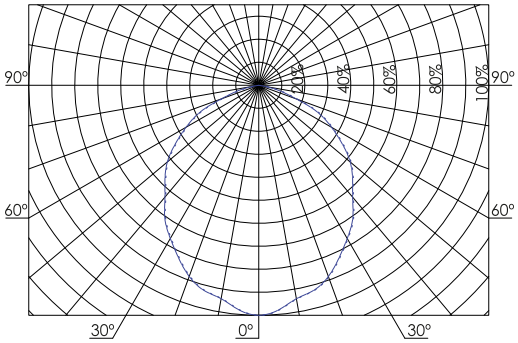

SKY 200 LED Imax= 142,79 cd/klm



Fijación.

LED Indular

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
12	1770	3000/5000	80%	50000hs	143
8	1180	3000/5000	80%	50000hs	143

indular

PROJECT 6060 - 60/120 LED

Luminaria LED equipada con módulos LG IP66 y driver IP67.
Montaje en falso cielo de placa desmontable 600 x 600
Disponible en 60 W (180 W y 240 W a pedido)

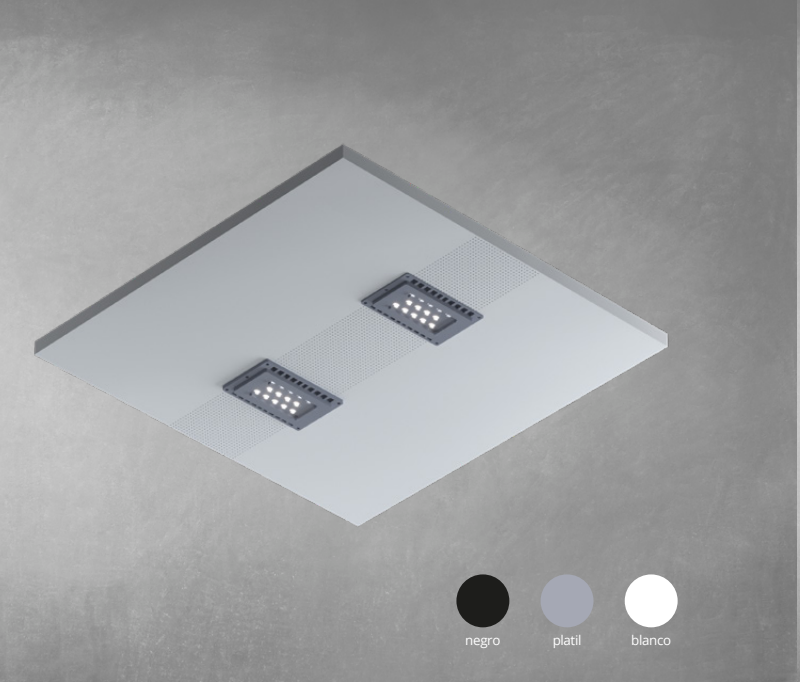

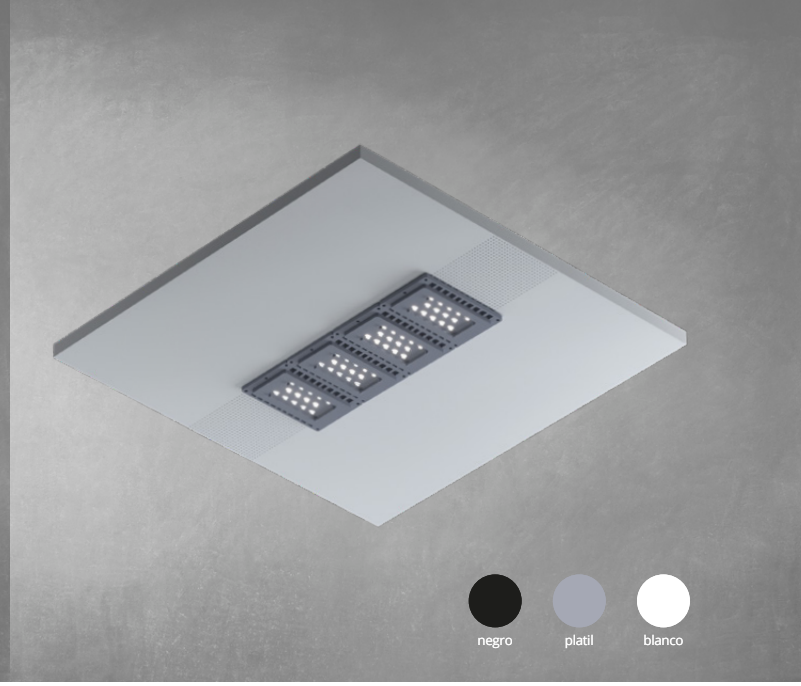

PROJECT 6060 - 60 LED

Luminaria LED equipada con módulos LG IP66 y driver IP67.
Montaje en falso cielo de placa desmontable 600 x 600
Disponible en 60 W (180 W y 240 W a pedido)

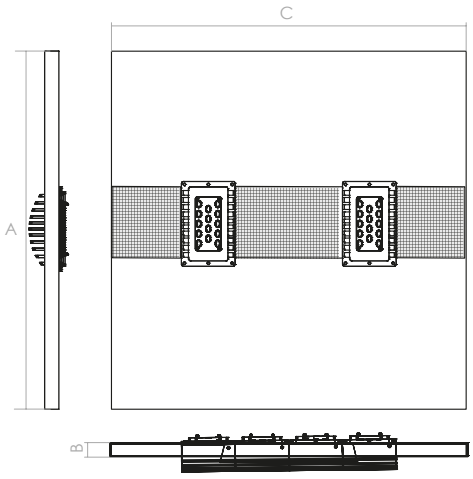

	A	B	C
PROJECT 6060 - 2 x 30 W	600	21	600

PROJECT 6060 - 120 LED

Luminaria LED equipada con módulos LG IP66 y driver IP67.
Montaje en falso cielo de placa desmontable 600 x 600
Disponible en 120 W (180 W y 240 W a pedido)

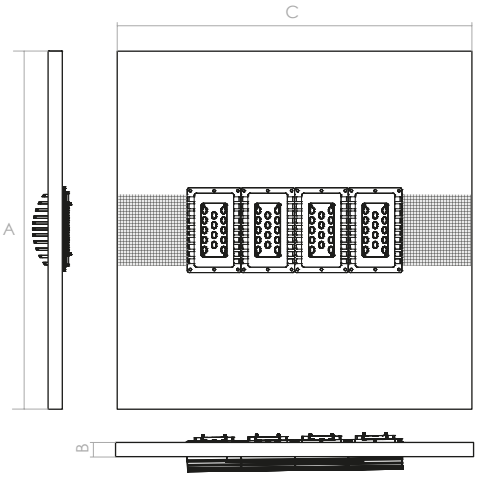

	A	B	C
PROJECT 6060 - 4 x 30 W	600	21	600



Módulo LG IP 66

POTENCIA W	FLUJO lm
60	5608
120	11216

indular

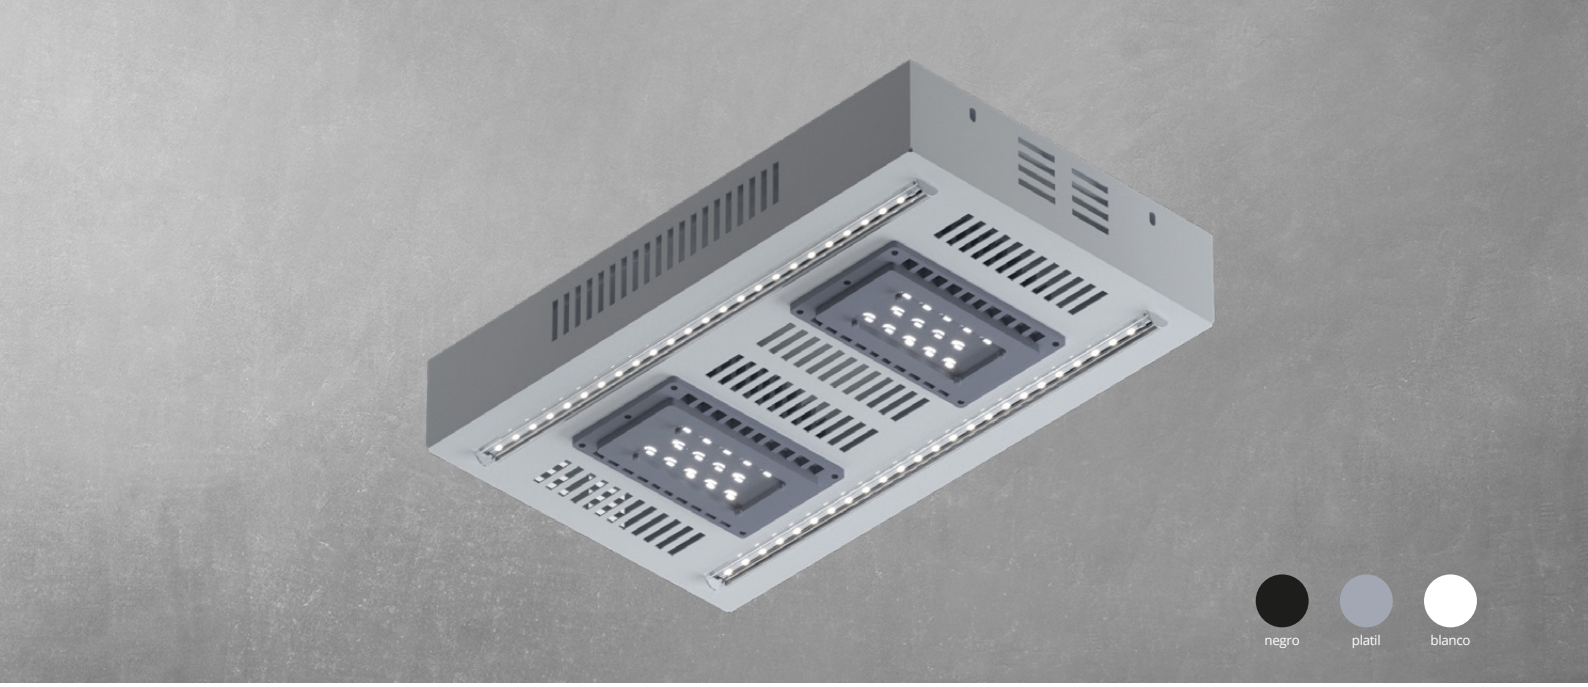

Project PL LED

Luminaria LED tipo PROJETC PL equipada con equipo auxiliar de emergencia autónomo.
Montaje PLAFOND
Disponible en 60 + 20W
Modulos LG IP66 y driver IP67
LED de emergencia Indular de alto rendimiento (100/142 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85ºC).

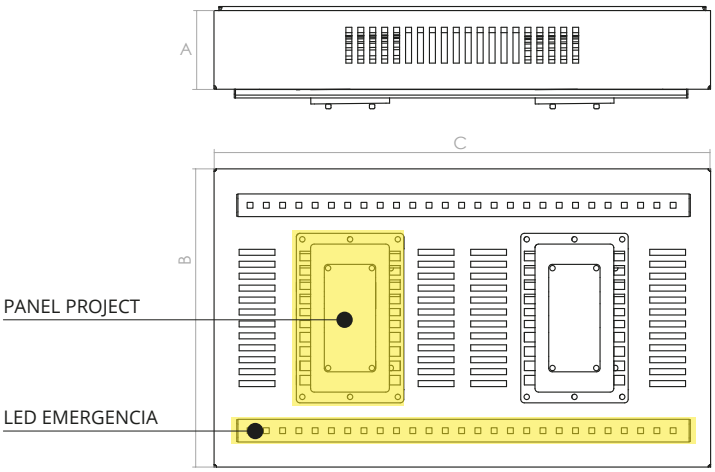

	A	B	C
PROJECT PL LED EMERGENCIA	65	250	415



Módulo LG IP 66

	POTENCIA W	FLUJO lm
Emergencia	8	1180
Proyector	60	5608