


Fiumiccino LED

Artefacto modular para aplicar o suspender mediante tensores de acero regulables. Cuerpo: acero tratado con pintura electrostática en polvo. Difusor: Louver inyectado. Disponible para tubo LED y tubo fluorescente.

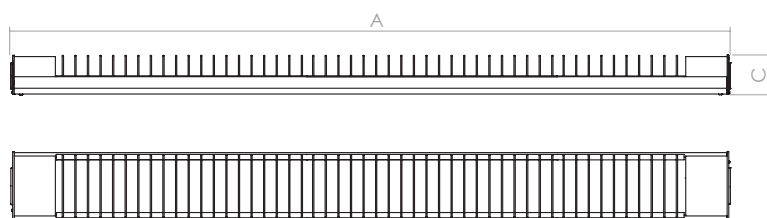

	A	B	C
Fiumiccino 1 x 9W	704	83	46
Fiumiccino 1 x 18W	1303	83	46
Fiumiccino 1 x 24W	1604	83	46