



Legno LED

Línea para suspender o aplicar con un práctico sistema de fijación. Montaje individual.


Cuerpo de madera de paraíso realizado a mano.

Iluminante: LED Indular de alto rendimiento (142/100

lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85oC).



Legno LED

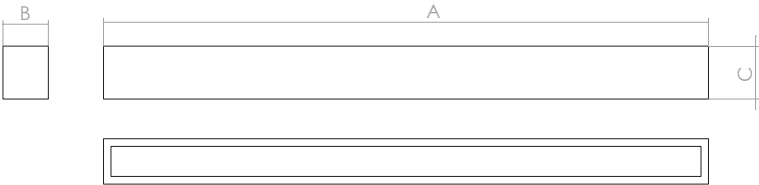

	A	B	C
Legno LED 800	800	60	70
Legno LED 1200	1200	60	70



LED Indular

POTENCIA W	LARGO mm	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
20	800	2060	3000/5000	80%	50000hs	100
40	800	4120	3000/5000	80%	50000hs	100
30	1200	3090	3000/5000	80%	50000hs	100
60	1200	6180	3000/5000	80%	50000hs	100