







Zeppelin **LED**

Línea para embutir en falsos cielos tipo Armstrong y aplicar en cualquier tipo de superficie. Opcional con marco especial para Durlock®. Posee cuerpo de chapa terminado con pintura electrostática en polvo y un difusor central de policarbonato ranurado.

Iluminante: LED indular de alto rendimiento (100/142 lm/W). Vida útil certificada: 51000Hs (LM80/85°C).



Zeppelin LED

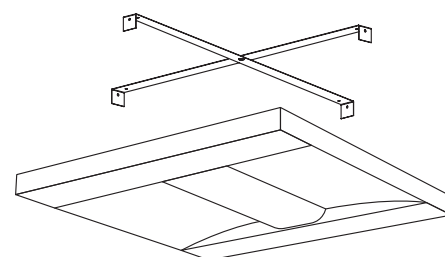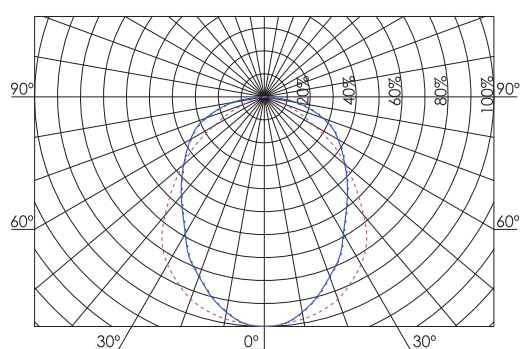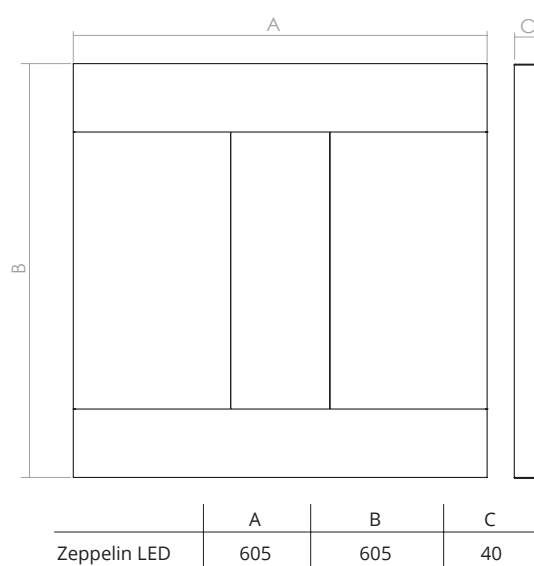

Accesorio plafón.

ZERZO LUMI

POTENCIA W	FLUJO lm	°K	CRI	VIDA ÚTIL	lm/W
40	4120	3000/5000	80%	50000hs	100
30	3090	3000/5000	80%	50000hs	100
20	2060	3000/5000	80%	50000hs	100



LED Indular